

HERRAMIENTAS AGROFORESTALES

www.herramientasyequipos.pe



BAHCO®

IMPORTADO POR:

 **siersac®**
SIERRAS Y HERRAMIENTAS DEL PERÚ SAC

 **HESSAC®**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SELVA SAC



ÍNDICE



I. TIJERAS DE PODA DE UNA MANO A BATERÍA	5
- TIJERAS DE PODA DE UNA MANO A BATERÍA Y REPUESTOS	6
II. MOTOSIERRAS A BATERÍA	11
- MOTOSIERRAS A BATERÍA Y REPUESTOS	12
III. VAREADORAS A BATERÍA	13
- VAREADORAS A BATERÍA Y REPUESTOS	14
IV. TIJERAS DE PODA DE UNA MANO	17
- CARACTERÍSTICAS, ICONOGRAFÍAS Y TECNOLOGÍA	18
- GUÍA PARA MEDICIÓN DE MANOS PARA LAS TIJERAS	20
- APLICACIONES	22
- TIJERAS DE PODA DE UNA MANO Y REPUESTOS	25
- TIJERAS DE PODA DE UNA MANO ERGO Y REPUESTOS	28
V. TIJERAS PARA COSECHA	31
- CARACTERÍSTICAS DE LAS TIJERAS DE COSECHA	32
- TIJERAS PARA COSECHA Y REPUESTOS	33
VI. TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS	35
- CARACTERÍSTICAS DE TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS	36
- APLICACIONES	37
- TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS Y REPUESTOS	39
VII. SERRUCHOS DE PODA	41
- CARACTERÍSTICAS DE HOJAS Y MANGOS DE SERRUCHOS DE PODA	42
- APLICACIONES	43
- SERRUCHOS DE PODA Y REPUESTOS	45
VIII. PODA DE ALTURA	47
- CARACTERÍSTICAS	48
- APLICACIONES	49
- SERRUCHOS DE PODA PARA PÉRTIGA Y REPUESTOS	50
- TIJERAS DE PODA DE ALTURA Y REPUESTOS	51
- PÉRTIGAS DE ALUMINIO	52
IX. TIJERAS PARA CERCOS	53
- TIJERAS PARA CERCOS Y REPUESTOS	54
X. TIJERAS CORTACÉSPED	57
- TIJERAS CORTACÉSPED	58
XI. ARCOS MONTARAZ	59
- ARCOS MONTARAZ Y REPUESTOS	60
XII. RASTRILLOS PARA JARDÍN	63
- RASTRILLOS PARA JARDÍN	64
XIII. NAVAJAS, CUCHILLOS Y ACCESORIOS	65
- NAVAJAS Y CUCHILLOS	66
- ACCESORIOS	69
XIV. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS	75
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE PODA CON LUBRICANTE BLASTER	76
- AFILADO DE SERRUCHOS DE PODA, MANTENIMIENTO Y CONSEJOS ÚTILES	77
- USO CORRECTO DEL SERRUCHO DE PODA	78
- CAMBIO DE REPUESTOS	80

LEYENDA

	CÓDIGO DE PRODUCTO		LONGITUD DE LA HOJA DEL ARCO EN MILÍMETROS		PESO DE PRODUCTO		TIPO DE CORTE
 731151	CÓDIGO DE BARRAS		LONGITUD DE LA HOJA DEL ARCO EN PULGADAS		LARGO DE HOJA EN MILÍMETROS		LONGITUD DE LA HOJA
	CANTIDAD POR EMPAQUE		LONGITUD		METROS		TIPO DE HOJA
	LONGITUD DE CORTE		DIENTES POR PULGADA		LARGO DE HOJA EN PULGADAS		CORTE TRANSVERSAL
	PRODUCTO NO ESTÁNDAR		VOLTIOS		WATTS		TIPO DE BATERÍA
	LONGITUD DE ESPADA		VATIO POR HORA		AMPERIO POR HORA		ACELERACIÓN
	FRUTICULTURA		FRUTALES DE CAROZO		ARBUSTOS		FRUTALES DE PEPITA
	NIVEL DE RUIDO		REVOLUCIONES POR MINUTO		CORRIENTE		LUBRICACIÓN
	CANTIDAD DE VARILLAS		LONGITUD DE VARILLAS		RANGO DE TRABAJO EN MM		PULSOS POR MINUTO
	PAISAJISMO		JARDINERÍA		VITICULTURA		DIÁMETRO
	TIEMPO DE CARGA		FORESTAL		TAMAÑO DE LA HOJA DE LIMA		PASO DE CADENA
	CICLOS POR MINUTO		DIMENSIONES		CANTIDAD ESLABOLES		GRAMOS
	ONZAS		KILOGRAMOS		PULGADAS		HEAVY DUTY
	LIGERO		USO INTENSIVO		USO FRECUENTE		USO OCASIONAL
	REPUESTOS DISPONIBLES		CORTE DESLIZANTE		BISEL EVOLUTIVO		MADERA SECA
	MADERA VERDE						

Xylan® RECUBRIMIENTO QUE OFRECE PROPIEDADES DE BAJA FRICCIÓN, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, A LA CORROSIÓN Y PROPIEDADES ANTIADHERENTES.

Todas las imágenes utilizadas son de carácter referencial



TIJERAS DE
PODA
DE UNA MANO
A BATERÍA

SET TIJERA DE PODA PROFESIONAL A BATERÍA Ø 35 MM, 7P

BCL23



INCLUYE:



1 BATERÍA DE LITIO
DE 147 Wh | *BCL2B1



1 CARGADOR
PARA BATERÍA | *BCL2C1



1 FUNDA | *BCL2HOL



1 CINTURÓN
*BCL2BE



1 BRAZALETE
*BCLAB



1 GRASA | *BCL2GR

- Hoja de acero japonés SK5, tiene un alto porcentaje de carbono 0,75% - 0,85%, buena tenacidad y elevada dureza. Cromado de alta calidad: mantiene el afilado, reduce la fricción y ofrece una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Motor sin escobillas de alta eficiencia.
- Mango suave antideslizante para un mejor agarre y comodidad.
- Gatillo progresivo preciso para controlar el movimiento de la hoja.
- Apertura de doble hoja de 23 mm para una poda rápida y eficaz o de 35 mm para una poda intensiva y potente.
- Se suministra en una caja rígida con espuma extraíble para un fácil almacenamiento una vez en uso.
- Diseño robusto.
- Permite trabajar todo el día con gran facilidad y precisión, ideal para la poda intensiva de viñedos.
- Los cortes potentes le permiten podar de forma eficiente con un alto nivel de confort y precisión, y una capacidad de corte excepcional.
- Fácil cambio y ajuste de la hoja con acceso a la cubierta de mantenimiento.
- Orificio de lubricación y sistema de bloqueo de tuerca para facilitar el mantenimiento.
- Herramienta adecuada para usuarios diestros y zurdos.

		W	Ah	Wh	V		
35 mm	1.3 pulg.	1296 W	3.4 Ah	147 Wh	43.2 V	1.05 kg	37 oz

Batería				L mm		P
Li-ion	1000	1.5 h	1.66 A	280 mm	430 x 150 x 430 mm	880 g

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR

REPUESTOS



BATERÍA DE LITIO
*BCL2B1



CARGADOR
*BCL2C1



HOJA
*BCL2304



CONTRAHOJA
*BCL2305



PERNO Y TUERCA
*BCL2313

SET TIJERA DE PODA PROFESIONAL A BATERÍA Ø 45 MM, 7P

***BCL24**



- Hoja de acero japonés SK5, tiene un alto porcentaje de carbono 0,75% - 0,85%, buena tenacidad y elevada dureza. Cromado de alta calidad: mantiene el afilado, reduce la fricción y ofrece una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Motor sin escobillas de alta eficiencia.
- Mango suave antideslizante para un mejor agarre y comodidad.
- Gatillo progresivo preciso para controlar el movimiento de la hoja.
- Apertura de doble hoja de 30 mm para una poda rápida y eficaz o de 45 mm para una poda intensiva y potente.
- Se suministra en una caja rígida con espuma extraíble para un fácil almacenamiento una vez en uso.
- Diseño robusto.
- Corta madera gruesa e incluso la más dura con facilidad, especialmente al podar frutales de hueso, olivos, árboles de cítricos y de nueces.
- Potencia de corte extremadamente potente, un acabado muy limpio del corte que permite cortes precisos incluso en madera excepcionalmente dura.
- Fácil cambio y ajuste de la hoja con acceso a la cubierta de mantenimiento.
- Orificio de lubricación y sistema de bloqueo de tuerca para facilitar el mantenimiento.
- Herramienta adecuada para usuarios diestros y zurdos

		W	Ah	Wh	V		
45 mm	1.8 pulg.	1512 W	6.8 Ah	294 Wh	43.2 V	1.90 kg	67 oz

Li-ion	1000	3.3 h	1.66 A	295 mm	430 x 150 x 430 mm	1.02 kg

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR

INCLUYE:



1 BATERÍA DE LITIO DE 294 Wh | *BCL2B2



1 CARGADOR PARA BATERÍA | *BCL2C1



1 FUNDA | *BCL2HOL



1 ARNÉS *BCL20H



1 BRAZALETE *BCLAB



1 GRASA | *BCL2GR

REPUESTOS



BATERÍA DE LITIO BCL2B2



CARGADOR BCL2C1



HOJA BCL2404



CONTRAHOJA BCL2405



PERNO Y TUERCA BCL2413



SET TIJERA DE PODA A BATERÍA Ø 35 MM, 3P

***BCL235**



- Para podar viñedos, arbustos y árboles pequeños.
- Hojas de acero SK5, **tiene un alto porcentaje de carbono 0,75% - 0,85%, buena tenacidad y elevada dureza.** Forjado de una sola pieza de alta calidad, para una excelente calidad de corte de hasta 35 mm y una larga vida útil.
- Recubrimiento de polímero resistente al desgaste y a la corrosión.
- Aumenta la vida útil de las hojas utilizando el nuevo sistema de control de cruce de software.
- Corte progresivo con 2 aperturas de hoja predeterminadas (18 mm y 35 mm); además, este modelo te permite ajustar la apertura de la hoja según la capacidad de corte deseada, maximizando así la eficiencia y la productividad.
- La batería incorporada permite un movimiento completamente libre durante la poda.
- Cuerpo de la herramienta de poda fabricado en plástico reforzado con empuñadura suave para una gran comodidad de trabajo y durabilidad.
- Perno central con orificio de engrase y sistema de bloqueo de tuerca para un fácil mantenimiento y ajuste.
- Pantalla inteligente que muestra la carga restante y el número de cortes.
- Se entrega con una segunda batería que permite hasta 6 horas de funcionamiento.
- Herramienta adecuada tanto para usuarios diestros como zurdos.

INCLUYE:



BATERÍA DE LITIO DE 36 Wh | *BCL1B031B



CARGADOR PARA BATERÍA | *BCL1C41B

	W	Ah	Wh	V		
35 mm	500 W	2.5 Ah	36 Wh	14.4 V	230 g	8 oz
Li-ion	500	1.5 h	1.42 A	285 mm	90 x 300 x 375 mm	970 g

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR

REPUESTOS



**HOJA
BCL23504**



**CONTRAHOJA
BCL23505**



**PERNO Y TUERCA
BCL23503**

SET TIJERA DE PODA A BATERÍA Ø 40 MM, 4P

***BCL240**



- Se mantiene afilada en huertos y jardines, ideal para podar frutales de pepita y árboles ornamentales grandes o maduros.
- Hojas de acero SK5, **tiene una alta calidad de carbono 0,75% - 0,85%, buena tenacidad, elevada dureza.** Forjado de una sola pieza de alta calidad, para una excelente calidad de corte de hasta 40 mm y una larga vida útil. Revestimiento de polímero extra resistente al desgaste y a la corrosión.
- Aumenta la vida útil de las hojas utilizando el nuevo sistema de control de cruce por software.
- Corte progresivo con 2 aperturas de hoja predeterminadas (27 mm y 40 mm), este modelo también te permite ajustar la apertura de la hoja a su capacidad de corte deseada maximizando la eficiencia y la productividad.
- Sistema sin cable para una mayor facilidad de corte, para una máxima libertad a la vez que garantiza cortes limpios y precisos.
- Cuerpo de la herramienta de corte fabricado en plástico reforzado con empuñadura suave para una gran comodidad de trabajo y durabilidad.
- Cambio y ajuste de la hoja fácil con acceso a la tapa de mantenimiento.
- Agujero de engrase y bloqueo de tuerca para un mantenimiento sencillo.
- Pantalla inteligente que muestra el número de cortes y la carga de la batería.
- Se suministra con 3 baterías para hasta 8 horas de funcionamiento.
- Una herramienta adecuada tanto para usuarios diestros como zurdos.

	W	Ah	Wh	V		
40 mm	850 W	2.5 Ah	54 Wh	21.6 V	345 g	12 oz

Li-ion	500	2.5 h	0.95 A	290 mm	90 x 376 x 420 mm	1.23 kg

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR

INCLUYE:



BATERÍA DE LITIO DE 54 Wh | *BCL1B061B



CARGADOR DE BATERÍA | *BCL1C51B

REPUESTOS



**HOJA
BCL24004**



**CONTRAHOJA
BCL24005**



**PERNO Y TUERCA
BCL24013**



■ PÉRTIGA TELESCÓPICA 2 M PARA BCL25IB

*BCL25TP

- Las tijeras de poda BCL25IB se pueden acoplar fácilmente a la pértiga telescópica BCL25TP, brindando un mayor alcance.
- Permiten trabajar en áreas de difícil acceso, alcanzando hasta 4,3 m, sin comprometer la seguridad.
- El soporte para tijeras de poda cuenta con un sistema de conexión rápida y sencilla.
- El mango antideslizante, suave al tacto, ofrece un agarre firme y mayor comodidad.
- Incluye un mecanismo de bloqueo telescópico.
- Fabricado con poste de aluminio, ligero y resistente.

		
37 mm	1,500 - 2,200 mm	1.35 kg

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR



MOTOSIERRA A BATERÍA

SET MOTOSIERRA A BATERÍA 110 MM 600 W, 5P



***BCL15IB**



INCLUYE:



**3 BATERÍAS DE LITIO
DE 91 Wh | *BCL1B08IB**



**1 CARGADOR PARA
BATERÍAS | *BCL1C5IB**

- Motosierra compacta con motor sin escobillas de 600 W, ideal para la poda de árboles frutales, arbustos y vides.
- Cadena de alta calidad de 1/4" y 38 eslabones para una excelente calidad de corte hasta 110 mm.
- Guía de cadena desmontable y gatillo de doble seguridad.
- Sistema sin cable para una mayor facilidad de corte, para una máxima libertad mientras se garantizan cortes limpios y precisos.
- Cuerpo de la herramienta de corte fabricado en plástico reforzado con una empuñadura suave para una gran comodidad de trabajo y durabilidad.
- Fácil cambio y ajuste de la barra y la cadena con acceso a la tapa de mantenimiento
- Depósito de aceite con sistema de lubricación automática.
- Pantalla inteligente que muestra el número de horas utilizadas y la carga de la batería.
- Se suministra con 3 baterías BCL1B08IB, hasta 130-150 cortes por batería.
- Herramienta apta para zurdos y diestros.

	W	V							Ah
110 mm	600 W	21.6-43.2 V	4500	1/4 pulg.	38X pulg.	0.1	96 dBA	2.8 m/s ²	4.2 Ah
Wh									
90.7 Wh	489 g	17 oz	Li-ion	1000	3.5 h	0.95 A	450 mm	120 x 380 x 460 mm	3.30 kg

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR

REPUESTOS Y ACCESORIOS



**BATERÍA DE LITIO DE
91Wh | *BCL1B08IB**



**CARGADOR PARA
BATERÍAS | *BCL1C5IB**



**BARRA DE CADENA
*BCL1502**



**CADENA DE 38 DIENTES 1/4"
*BCL1503**



**PIÑÓN DE TRANSMISIÓN
*BCL1504**

BAHCO



VAREADORAS A BATERÍA

VAREADOR PARA ACEITUNA CON PÉRTIGA FIJA 36 V

*BCL52FP

- Trabaja todo el día con gran facilidad y precisión, maximiza la eficiencia en la recolección de aceitunas.
- Esta herramienta tiene una excelente relación peso-peso, muy ligera con 1.9 kg y mínima vibración en el uso.
- Motor sin escobillas de alta eficiencia 700 W.
- Pértiga fija de fibra de carbono de 2,5 m de longitud más extensión de aluminio de 0,7 m.
- 10 varillas flexibles de fibra de carbono de 330 mm.
- Formación de ala de gaviota dos peines con movimiento opuesto, rango de trabajo de 600 mm.
- Pantalla inteligente que muestra el número de horas utilizadas y el nivel de velocidad, el selector de velocidad permite 5 velocidades ajustables entre 950 y 1,200 ciclos por minuto.
- Diseño robusto y resistente, con una cómoda empuñadura para un mejor agarre.
- Herramienta apta para zurdos y diestros.
- Fuente de alimentación, 2 opciones diferentes:
 - BCL52CNV: Transformador IN12V - OUT 36V con pinzas positivas y negativas para conectar la batería de 12 V, con cable de extensión de 14 m de longitud.
 - BCL5B1PACK: Batería Litio de 720 Wh (20 Ah) para una autonomía de 5 a 6 horas según el uso, con cargador BCL5C1, cable BCL5B101 y arnés BCL5H incluidos.

W	V			BPM	
370 W	36 V	10	330 mm	950 bpm	600 mm
BCL5B1PACK	BCL52CNV				
X	X	2,500 + 700 mm	260 x 200 x 2200 mm	1.90 kg	

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR

REPUESTOS Y ACCESORIOS



BATERÍA DE LITIO 720 Wh
*BCL5B1



CARGADOR DE BATERÍAS
*BCL5C1



ARNÉS PARA BATERÍA BCL5B1
*BCL5H



KIT DE SOPORTE DE
VARILLAS DE CARBONO
*BCL5202



KIT DE VARILLAS DE CARBONO
*BCL5201



CABLE DE CONEXIÓN
*BCL5B101

VAREADOR PARA ACEITUNA CON PÉRTIGA TELESCÓPICA 36 V

BCL52TP

- Trabaja todo el día con gran facilidad y precisión, maximiza la eficiencia en la recolección de aceitunas.
- Esta herramienta tiene una excelente relación peso-peso, muy ligera con 2.25 kg y mínima vibración en su uso.
- Motor sin escobillas de alta eficiencia 700 W.
- Pértiga telescópica de fibra de carbono de 2,16 m - 2,96 m de longitud.
- 10 varillas flexibles de fibra de carbono de 330 mm.
- Formación de ala de gaviota - dos peines con movimiento opuesto, rango de trabajo de 600 mm.
- Pantalla inteligente que muestra el número de horas utilizadas y el nivel de velocidad, el selector de velocidad permite 5 velocidades ajustables entre 950 y 1,200 ciclos por minuto.
- Diseño robusto y resistente, con una cómoda empuñadura para un mejor agarre.
- Herramienta apta para zurdos y diestros.
- Fuente de alimentación, 2 opciones diferentes:
 - BCL52CNV: Transformador IN12V - OUT 36V con pinzas positivas y negativas para conectar la batería de 12 V, con cable de extensión de 14 m de longitud.
 - BCL5B1PACK: Batería Litio de 720 Wh (20 Ah) para una autonomía de 5 a 6 horas según el uso, con cargador BCL5C1, cable BCL5B101 y arnés BCL5H incluidos.

W	V				
700 W	36 V	10	330 mm	950 bpm	600 mm

BCL5B1PACK	BCL52CNV			
X	X	2,160 - 2,960 mm	260 x 200 x 2200 mm	2.25 kg

REPUESTOS Y ACCESORIOS



BATERÍA DE LITIO 720 Wh
*BCL5B1



CARGADOR DE BATERÍAS
*BCL5C1



ARNÉS PARA BATERÍA BCL5B1
*BCL5H



KIT DE SOPORTE DE
VARILLAS DE CARBONO
*BCL5202



KIT DE VARILLAS DE CARBONO
*BCL5201



CABLE DE CONEXIÓN
*BCL5B101



■ PACK CON ARNÉS, CARGADOR Y CABLE 720 Wh



BCL5B1PACK

- Pack de baterías de Litio, 36 V, se adapta a los vareadores de aceitunas BCL52FP y BCL52TP.
- Capacidad 720 Wh (20 Ah) para 5 - 6 horas de funcionamiento dependiendo del uso.
- Pantalla inteligente que muestra la carga de la batería.
- Tiempo de carga 12 horas con el cargador BCL5C1.
- Se suministra con el cargador BCL5C1, el cable BCL5B101 y el arnés BCL5H.

■ TRANSFORMADOR CON CABLE DE EXTENSIÓN 14 M 12 V



*BCL52CNV

- Transformador IN 12 V - OUT 36 V con pinzas positivas y negativas para conectar la batería de 12 V.
- Longitud del cable de extensión de 14 m con conector rápido.
- El accesorio es compatible con ambos variadores BCL52FP Y BCL52TP.

V_{in}	V_{out}				
12 V	36 V	14 m	14 m	310 x 115 x 273 mm	4 kg

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR



TIJERAS DE
PODA
DE UNA MANO

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIJERAS DE PODA DE UNA MANO

TIJERAS ERGONÓMICAS



¿QUÉ HACE QUE LAS PX Y PXR SEAN ERGONÓMICAS?

CARACTERÍSTICAS

- Inclinación vertical y lateral.
- Forma de los mangos.
- Recubrimiento de elastómero del mango superior.
- Elección de la cabeza de corte.
- Elección del muelle.
- Sistema de medición de la mano.

BENEFICIOS

- Mantiene la muñeca en una posición neutral.
- Comodidad en su uso.
- Ayuda a repartir la presión equitativamente.
- Elección de la cabeza de corte según sea el trabajo a realizar.
- La tijera se adapta a la fuerza de la mano.
- Le ayuda a encontrar la mejor tijera para usted.



INCLINACIÓN VERTICAL

Comparada con una tijera tradicional, la inclinación hacia abajo de la PX y PXR compensa la posición de la muñeca, permitiendo que esta permanezca en una posición más neutral. Esta postura reduce el riesgo de padecer el síndrome del túnel carpiano.



INCLINACIÓN LATERAL

Comparada con una tijera tradicional, las PX y PXR presentan una inclinación lateral hacia el interior compensando de esta manera la postura de la muñeca, permitiendo que la mano permanezca en una posición más natural. Esta posición reduce el riesgo de sufrir enfermedades músculo - esqueléticas.

El sistema modular de las tijeras ergonómicas PX y PXR no solo le permite elegir el mango que se adapta al tamaño de su mano, sino también al elegir el tamaño de la cabeza de corte se obtiene la capacidad de corte adecuada adaptada a la tarea a realizar.

PX		n°1  Capacidad de corte 15 mm 1/2"	n°2  Capacidad de corte 20 mm 3/4"	n°3  Capacidad de corte 30 mm 1 1/4"
PX-S	Mango fijo, pequeña	PX-S1	PX-S2	
PX-M	Mango fijo, mediana	PX-M1	PX-M2	PX-M3
PX-M-L	Mango fijo, mediana, para zurdos		PX-M2-L 	
PX-L	Mango fijo, grande		PX-L2	PX-L3
PXR		n°1  Capacidad de corte 15 mm 1/2"	n°2  Capacidad de corte 20 mm 3/4"	n°3  Capacidad de corte 30 mm 1 1/4"
PXR-S	Mango giratorio, pequeña	PXR-S1	PXR-S2	
PXR-M	Mango giratorio, mediana	PXR-M1	PXR-M2	PXR-M3
PXR-M-L	Mango giratorio, mediana, para zurdos		PXR-M2-L 	
PXR-L	Mango giratorio, grande		PXR-L2	

ICONOGRAFÍA

PANEL DE CONFORT



CORTE DESLIZANTE (para todas las hojas de corte bypass)

LA CLAVE PARA UN ALTO RENDIMIENTO

LA CLAVE PARA UN ALTO RENDIMIENTO

- Menor esfuerzo durante el corte.
- Menor desgaste y más vida útil de la hoja.
- Menor rotura de hojas.




¿CÓMO FUNCIONA?


La afilada hoja curva favorece que el filo se "deslice" mientras va penetrando en la rama para realizar el corte. El perno central descentrado produce un mayor efecto deslizante aumentando la superficie de la hoja utilizada durante el corte.

¿POR QUÉ FUNCIONA?

Imagine el corte de una rebanada de pan. No importa lo afilado que esté el cuchillo, si sólo se presiona hacia abajo sin deslizarlo, el molde de pan se aplastará y le costará realizar el corte, necesitará más fuerza y el molde quedará deformado. El molde de pan y una rama se comportan de manera similar, ambos podrán ser cortados de una manera mucho más eficaz si realizamos un corte deslizante junto con una presión descendente.



EL FILO DE LA HOJA

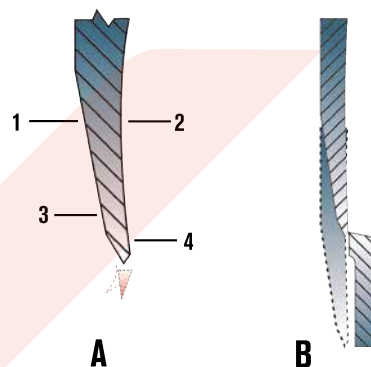

EL FILO SE OBTIENE CON CUATRO OPERACIONES DE AFILADO (DIBUJO A):

- 1- Biselado principal, se afila el área de corte de la hoja.
- 2- Cavidad, se afila una pequeña cavidad en la cara interior de la hoja.
- 3- Segundo bisel, se pule el borde hasta obtener el filo de una hoja de afeitar.
- 4- Biselado trasero, se afila un ángulo rectificado en la cara interior.


MENOR FRICCIÓN Y ATORAMIENTO (DIBUJO B)

Gracias a la concavidad en la cara interior de la hoja, la hoja está en contacto con la contrahoja en el punto de corte. La reducción en la fricción y en el pegado de las hojas facilita el deslizamiento e incrementa el rendimiento de la herramienta.

TECNOLOGÍA DE LA HOJA

Hay dos cabezales de corte: BYPASS y el yunque, y a pesar de que los dos pueden cortar la mayoría de tipos de madera, cada tipo tiene unas características de diseño que hacen que sea especialmente bueno para su uso particular

TIJERA DE CORTE DESLIZANTE (BYPASS):



Mientras la hoja corta, la contrahoja también presiona la madera.



La rama que eliminamos puede ser dañada.




Pero el corte en sí es limpio y liso.


CIZALLA: PARA MADERA ADULTA Y SECA, PARA CORTAR MADERA VERDE



La hoja estrecha penetra la madera.




El ancho yunque distribuye la carga y sujeta la rama.



Hasta completar el corte.



GUÍA PARA MEDICIÓN DE MANOS PARA LAS TIJERAS **ERGO™ PX Y PXR**

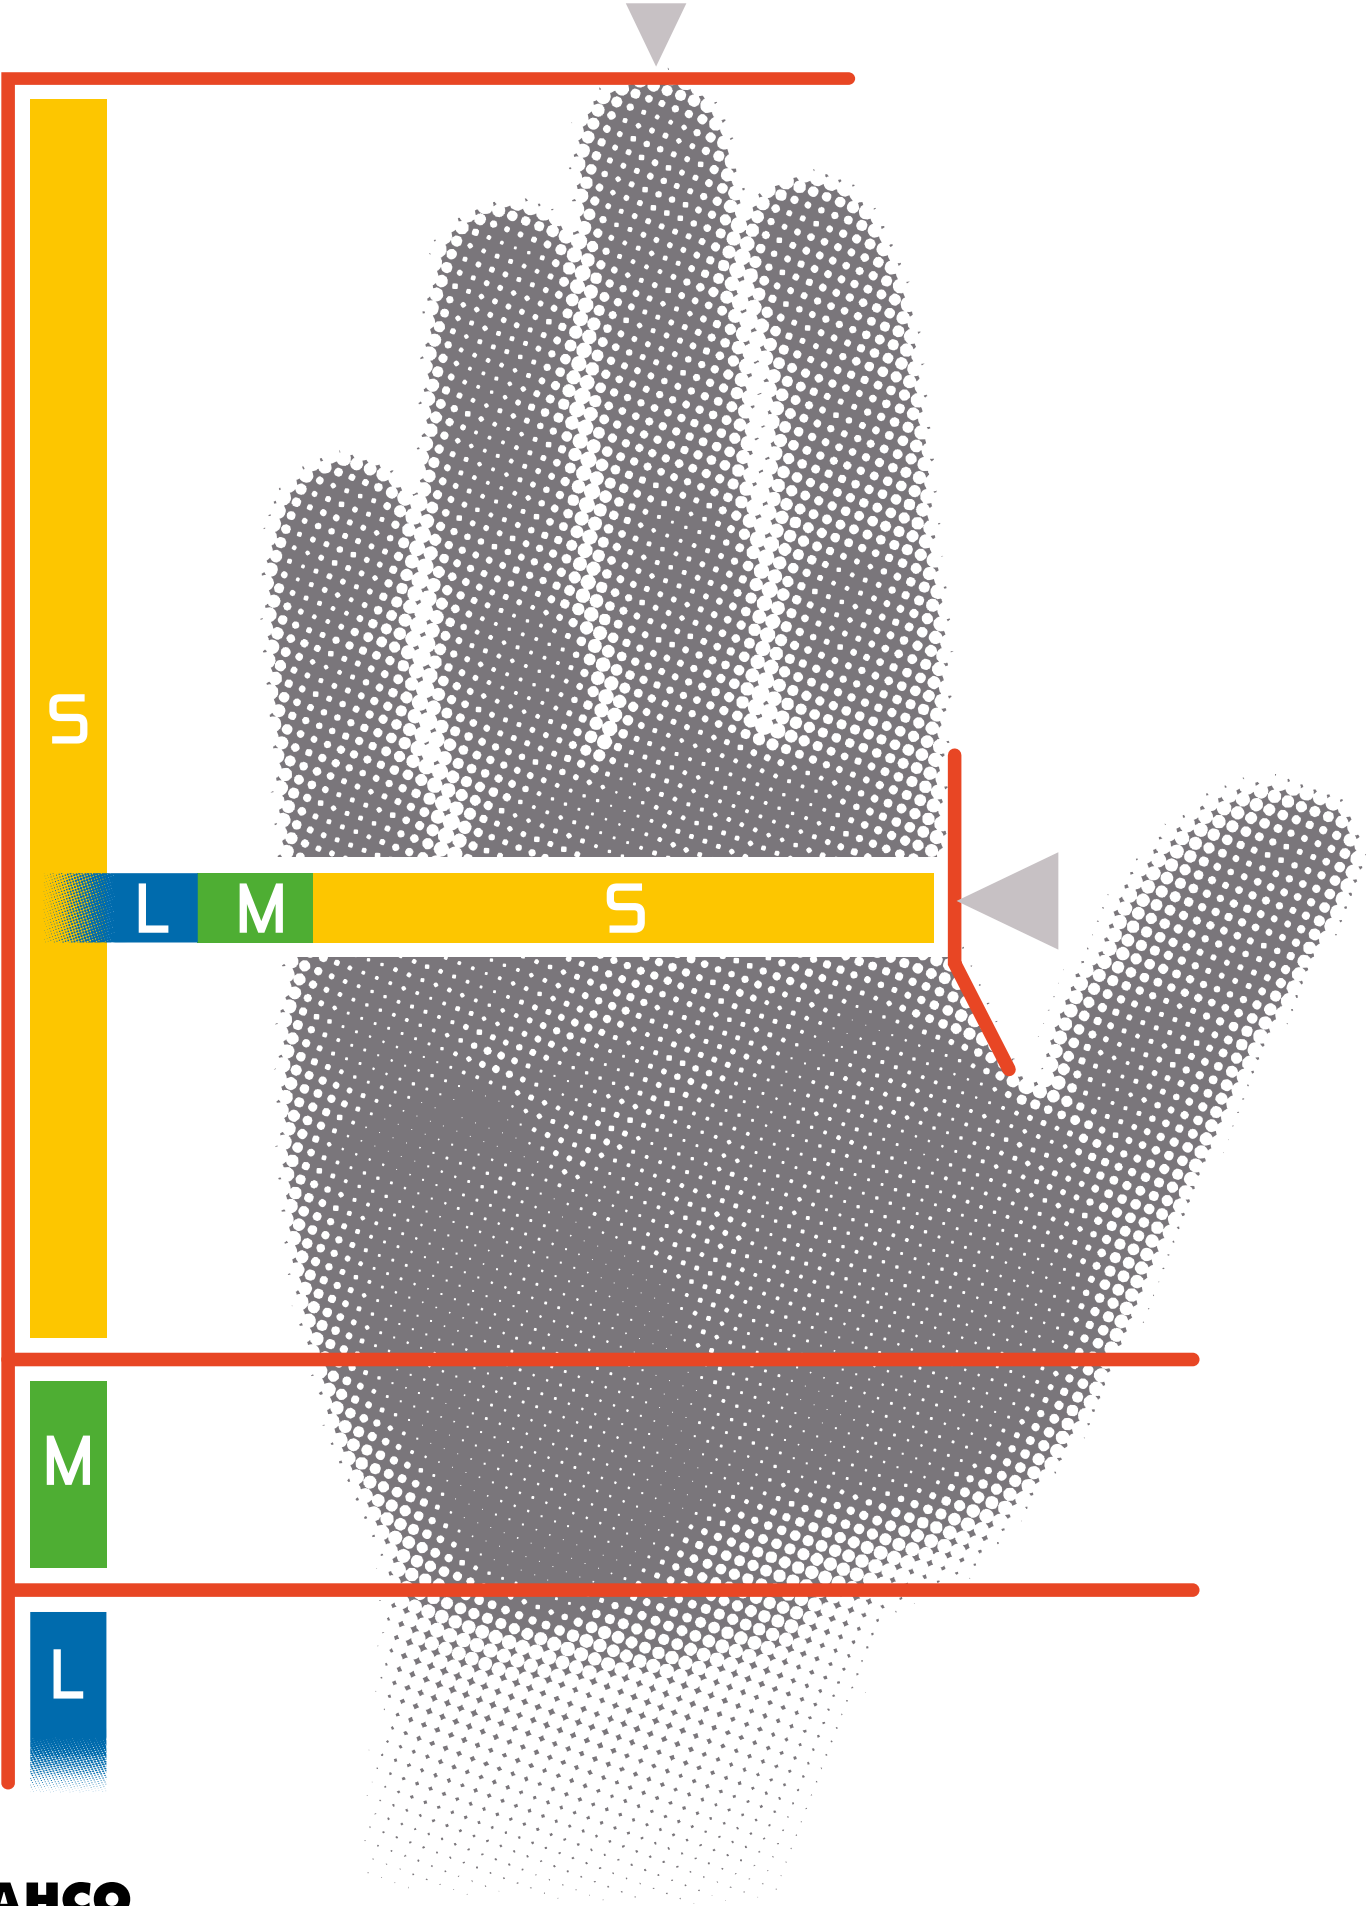


1

Mida desde la punta del dedo
a la muñeca para determinar
la longitud de la mano.

2

Mida la mano desde la base
del dedo índice para
determinar el ancho
de la mano.

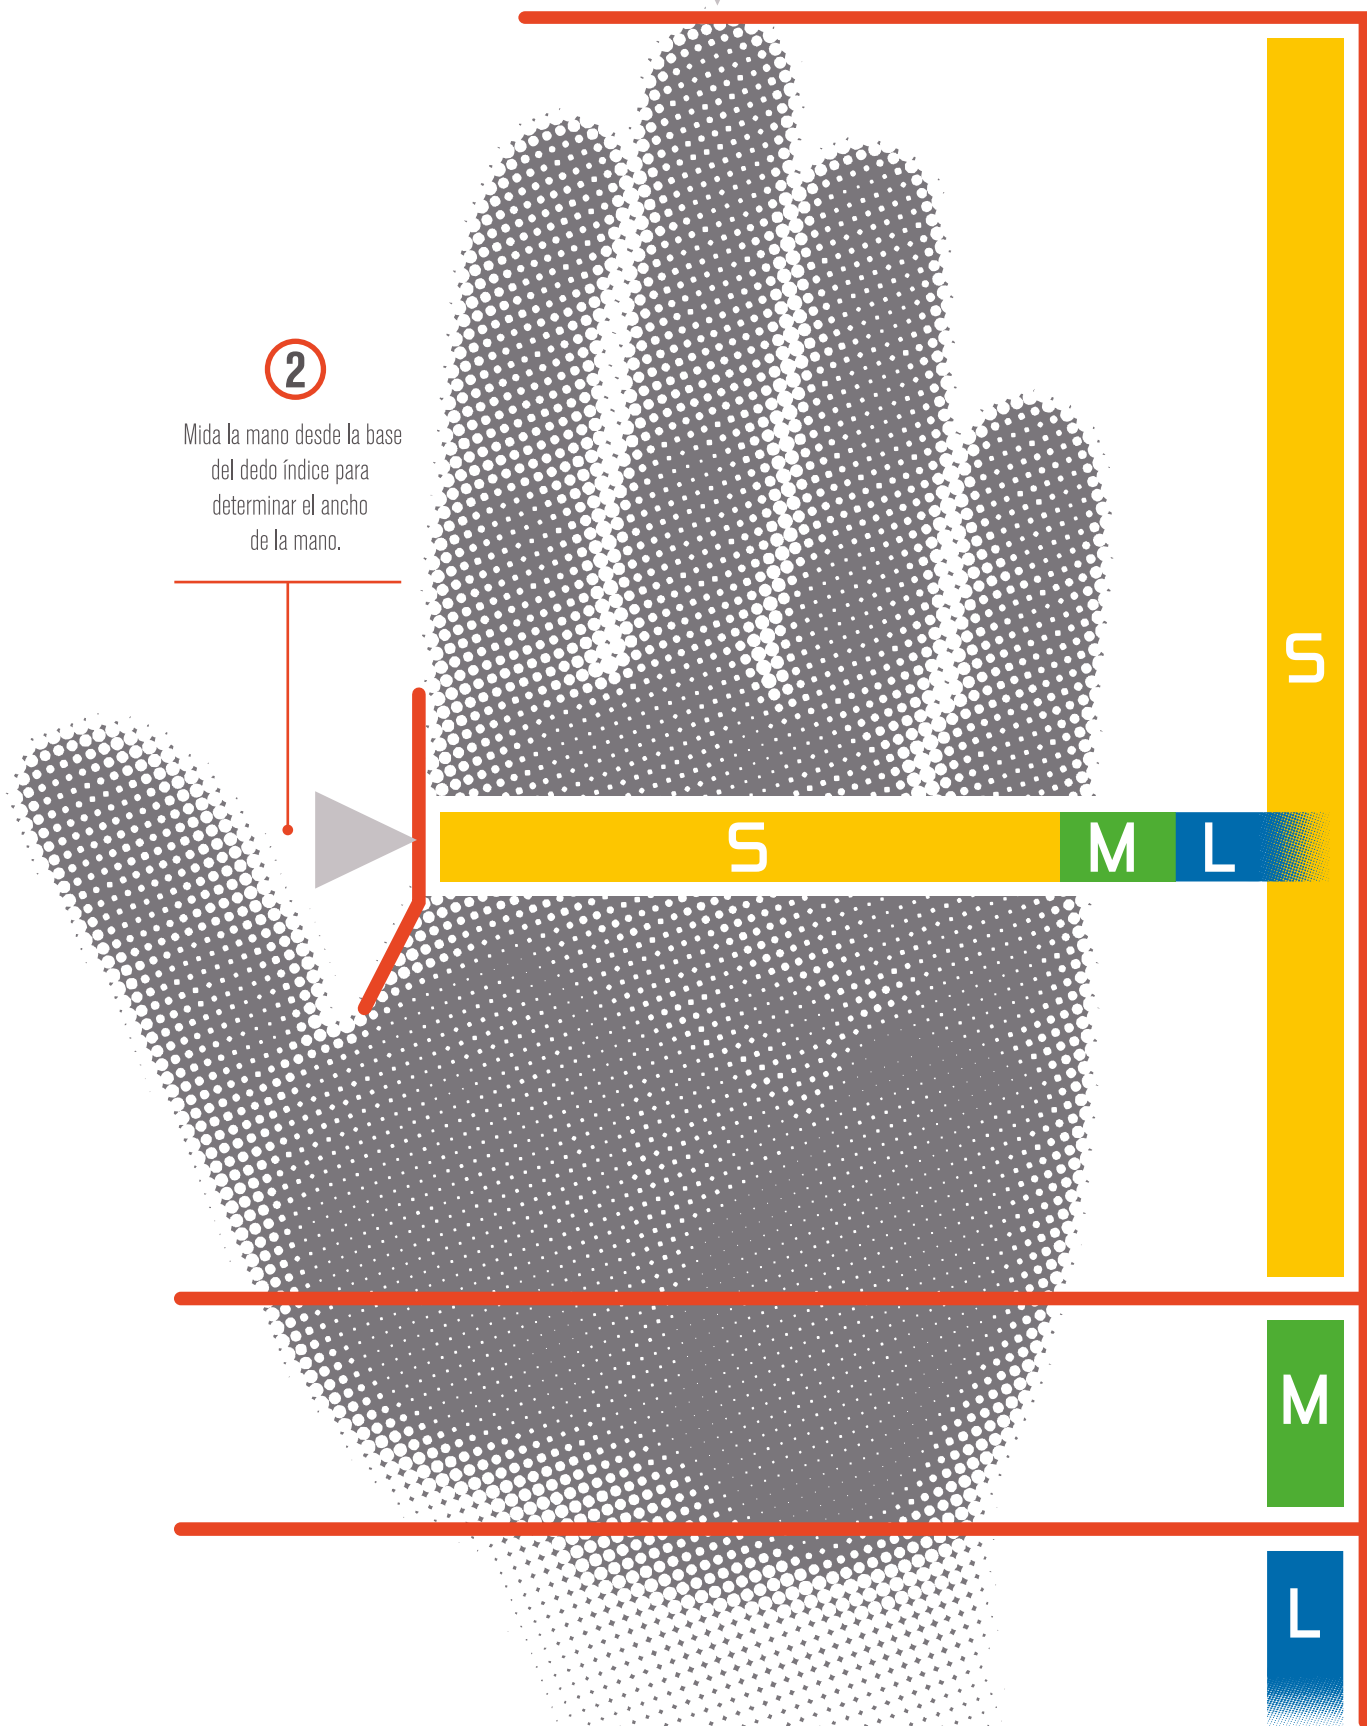

APLICACIONES

TIPO DE TIJERA	RECOMENDACIÓN DE USO	CABEZA DE CORTE	PARA ZURDOS	CAPACIDAD DE CORTE				HEAVY DUTY	SUPER LIGERO	PANEL DE CONFORT				REPUESTOS DISPONIBLES
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable			15 mm 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"							
Viticultura														
	PX-S (gama)													
	PX-M (gama)													
	PX-L (gama)													
	PXR-S (gama)													
	PX-M (gama)													
	PX-L (gama)													
	P1-20													
	P1-23													
	P108-20-F													
	P108-23-F													
	P110-20-F													
	P110-23-F													
	P121-18-F													
	P121-20-F													
	P121-23-F													
	P126-19-F													
	P126-22-F													

*** Altamente recomendada
 ** Recomendada
 * Aceptable

APLICACIONES

TIPO DE TIJERA		RECOMENDACIÓN DE USO		CABEZA DE CORTE		PARA ZURDOS		CAPACIDAD DE CORTE				HEAVY DUTY	SUPER LIGERO	PANEL DE CONFORT				REPUESTOS DISPONIBLES																	
	P1-20	*** Altamente recomendada				15 mm 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"																										
	P1-23																																		
	P110-20-F	***				15 mm 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"																										
	P110-23-F																																		
	PX-S (gama)	**				15 mm 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"																										
	PX-M (gama)																																		
	PX-L (gama)																																		
	PX-S (gama)	**				15 mm 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"																										
	PX-M (gama)																																		
	PX-L (gama)																																		
	P108-20-F	**				15 mm 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"																										
	P108-23-F																																		
	P108-20-F	*				15 mm 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"																										
	P108-23-F																																		



APLICACIONES

TIPO DE TIJERA		RECOMENDACIÓN DE USO		CABEZA DE CORTE		PARA ZURDOS		CAPACIDAD DE CORTE				HEAVY DUTY	SUPER LIGERO	PANEL DE CONFORT				REPUESTOS DISPONIBLES	
		*** Altamente recomendada				15 mm 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"	HD									
Paisajismo																			
P1		***	P1-20																
			P1-23																
P110		**	P110-20-F																
			P110-23-F																
P3		**	P3-20-F																
			P3-23-F																
P5		**	P5-20-F																
			P5-23-F																
P108		*	P108-20-F																
			P108-23-F																
P121		*	P121-18-F																
			P121-20-F																
			P121-23-F																
P126		*	P126-19-F																
			P126-22-F																

TIJERA DE PODA DE UNA MANO MANGO COMPOSITE, Ø 20 MM 210 MM



- Hoja de acero al carbono y mangos de composite ligeros y cómodos.
- Acabado de acero templado.
- Tijeras de podar de una mano con cabezal de corte estrecho para cortar flores, hierbas o arbustos.
- Mecanismo de bloqueo con una sola mano.
- Mangos de composite ligeros y cómodos.
- Cabezal de corte de acero templado con ranura para cortar alambres de jardín.
- Facilitan el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Repuestos no disponibles.

PG-12-F	731151	10	20 mm	210 mm	165 g

TIJERA DE PODA DE UNA MANO CABEZA CORTE RECTO, Ø 20 MM 220 MM



- Tijera de diseño tradicional para todo tipo de tareas en el jardín.
- Mangos de acero estampado y prensado.
- Mecanismo de cierre con aro metálico en la parte trasera de los mangos.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Repuestos no disponibles.

P126-22-F	731151	6	20 mm	220 mm	289 g

TIJERA DE PODA DE UNA MANO TIPO CIZALLA, Ø 20 MM 220 MM



- Hoja con doble bisel de acero sellado y totalmente templado.
- Mecanismo de bloqueo con aro metálico.
- Mangos de acero sellado presionado.
- Facilitan el corte de la madera seca o vieja gracias a la hoja con doble bisel de acero sellado.
- El yunque de aluminio duro soporta las ramas y distribuye la presión para reducir los daños.
- Para cortar madera vieja, dura y seca.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Repuestos disponibles.

*P138-22-F	731151	6	20 mm	220 mm	275 g

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR



TIJERA DE PODA DE UNA MANO CABEZA CORTE ESTRECHO, Ø 25 MM 230 MM



- Diseñada para podar todo tipo de plantas, principalmente frutales y viñedos.
- Cabeza de corte estrecha para fácil accesibilidad.
- Cuchilla de acero totalmente templada.
- Mangos de acero estampados y prensados.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Mecanismo de bloqueo.
- Repuestos disponibles.

P110-23-F	731151	2	25 mm	230 mm	390 g

TIJERA DE PODA DE UNA MANO CABEZA ANGULADA MANGO COMPOSITE



- Hojas de alto rendimiento con corte deslizante y rectificado de precisión.
- Mangos fabricados con material de composite y con una forma cómoda.
- Con botón de bloqueo del dispositivo.
- Diseñadas para podar viñedos, huertos y plantas ornamentales.
- Mangos de composite cómodos.
- Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja.
- Facilita el acceso gracias a su cabeza angulada.
- Mecanismo de bloqueo con una sola mano.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Repuestos disponibles.

*P1-20	8044572	5	20 mm	200 mm	225 g
P1-23	8332501	5	30 mm	230 mm	255 g


TIJERA DE PODA DE UNA MANO MANGO COMPOSITE



- Cabezal de corte estrecho para llegar fácilmente a cualquier parte.
- Mangos fabricados con material de composite y con una forma cómoda.
- Mecanismo de bloqueo con una sola mano.
- Tijeras de podar de una mano diseñadas para podar viñedos y árboles frutales.
- Mangos de composite cómodos.
- Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja.
- Facilita el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Repuestos disponibles.

*P108-20-F	8275518	2	20 mm	200 mm	240 g
*P108-23-F	8275525	2	25 mm	230 mm	300 g

REPUESTOS PARA TIJERAS DE PODA DE UNA MANO

		DESCRIPCIÓN			
	*R438P	MUELLES	8229429	3	P138-22-F
	*R124PG	HOJA DE CORTE	8010089	1	P138-22-F
	*R223P	HOJA DE CORTE	8237554	1	P110-23-F
	*R142P	JUEGO DE PERNO CENTRAL, TUERCA Y ARANDELA	8010126	1	P110-23-F
	*R239P	JUEGO DE PERNO CENTRAL, TUERCA Y ARANDELA	8219567	1	
	R1068	JUEGO DE MUELLE, TOPE DE GOMA Y TOPE DE METAL	8044398	1	
	*R123PG	CONTRAHOJA CON PASADOR	8044381	1	
	*R474P	MUELLES Y CIERRES	8011536	2	
	*R1601	JUEGO DE TUERCAS Y CIERRE	8044640	1	P1-23
	*R1069P	MUELLE Y TOPE	8219574	1	
	*R211P	HOJA DE CORTE	8234027	1	
	*R500P	HOJA DE CORTE	8234041	1	
	*R403P	CONTRAHOJA	8234164	1	
	*R503P	CONTRAHOJA	8234171	1	
	*R903P	TOPES DE GOMA	8234218	2	

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR



TIJERA DE PODA DE UNA MANO ERGO MANGO FIJO

ergo®



LIGHT



- Tijera diseñada según los procesos científicos ERGO™.
- La forma y medida de los mangos se adaptan al tamaño de la mano.
- La capacidad de corte se adapta a la tarea a realizar.
- Las inclinaciones laterales y verticales de la cabeza de corte hacen que la muñeca trabaje en una posición más natural reduciendo la fatiga, los daños, aumentando la comodidad y el rendimiento.
- Mangos PX fabricados en composite, mango superior recubierto de caucho.
- Todas las cabezas de corte se adaptan a todos los mangos.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Repuestos disponibles a pedido.
- Revise la guía para medición de manos para las tijeras pág. 20.

	731151					
*PX-M2	8233822	2	M	2	20 mm	235 g
PX-M3	8233839	2	M	3	30 mm	245 g
PX-L3	8233860	2	L	3	30 mm	262 g

TIJERA DE PODA DE UNA MANO ERGO MEDIANO MANGO ROTATIVO

ergo®



LIGHT



- Tijera diseñada según los procesos científicos ERGO™.
- La tijera PXR es una PX con un mango rotativo también cubierto de material suave.
- El mango giratorio incrementa el rendimiento, diseñada para uso frecuente.
- Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico.
- Reducen el cansancio y la incomodidad gracias a las inclinaciones de la cabeza de corte y el mango inferior giratorio.
- Mayor comodidad gracias a los mangos ergonómicos y recubiertos de elastómero.
- Fricción y adhesión reducidas gracias a la cara interior de la muesca de la hoja.
- La hoja se mantiene afilada más tiempo gracias a las operaciones de rectificado empleadas.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Repuestos disponibles a pedido.
- Revise la guía para medición de manos para las tijeras pág. 20.

	731151					
*PXR-M2-L	8240738	2	M	2	20 mm	290 g
*PXR-M3	8233891	2	M	3	30 mm	302 g
*PXR-M2	8233884	2	M	2	20 mm	290 g

■ REPUESTOS TIJERAS DE PODA DE UNA MANO ERGO PARA **PX** Y **PXR**

		DESCRIPCIÓN			
	*R900P	JUEGO DE PERNO CENTRAL, TUERCA Y ARANDELA	8234188	1	PX y PXR
	*R901P	BLOQUEO DEL PERNO CENTRAL	8234195	1	PX y PXR
	*R902P	JUEGO 4 TORNILLOS UNIÓN CABEZA Y MANGO	8234201	1	PX y PXR
	*R903P	TOPES DE GOMA	8234218	2	PX y PXR
	*R300P	HOJA DE CORTE N°1 (15MM)	8234034	1	PX y PXR N° 1
	*R211P	HOJA DE CORTE N°2 (20MM)	8234027	1	PX y PXR N° 2
	*R500P	HOJA DE CORTE N°3 (30MM)	8234041	1	PX y PXR N° 3
	*R600P	HOJA DE CORTE	8240783	2	PXR-M2-L
	*R403P	CONTRAHOJA N°2 (20MM)	8234164	1	PX-M2 PXR-M2
	*R503P	CONTRAHOJA N°3 (30MM)	8234171	1	PX-M3 PX-L3 PXR-M3
	*R603P	CONTRAHOJA	8240790	1	PXR-M2-L
	*R904P	CIERRE PARA TIJERAS	8234225	1	PX y PXR
	*R905P	JUEGO DE 2 MUELLES RESISTENCIA BAJA	8234232	2	PX y PXR
	R906P	JUEGO DE 2 MUELLES RESISTENCIA MEDIA	8234249	2	
	*R907P	JUEGO DE 2 MUELLES RESISTENCIA ALTA	8234256	2	

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR







TIJERAS PARA
COSECHA

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIJERAS PARA COSECHA

Las tijeras para cosecha de Bahco se adaptan a cualquier tarea gracias a su manejabilidad y ligereza. Las tijeras tienen unos cómodos mangos reforzados de poliamida con fibra vidrio. Éstas se presentan con una funda ligera y están disponibles en diferentes unidades de embalaje.

4 TIPOS DIFERENTES DE CABEZAS DE CORTE

P123

Cabeza de corte deslizante larga y delgada.



P127

Hojas cortas y con punta redondeada para mayor seguridad, con apertura limitada.



P128

Hojas largas, delgadas y rectas. Gran apertura.



P129

Misma hoja que la P128 pero con inclinación de 11° para mejor accesibilidad a zonas difíciles.



Funda de plástico para evitar daños y pérdida de la herramienta. Suministrada con todos los modelos.

Perno ajustable, si fuese necesario.

Sistema de cierre con aro metálico que evita daños en la palma de la mano.

Agujero en el mango.



Topes de goma que absorben el impacto del corte con muelles en el interior de los mangos.

Mangos cómodos y resistentes.



TIJERA PARA COSECHA CORTE CURVO, Ø 10 MM



- Tijera ligera para la vendimia y otros frutos como también flores y ciertas verduras.
- Cabeza de corte larga y delgada que garantiza un corte deslizante.
- Mangos de poliamida reforzados con fibra de vidrio.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Las tijeras se suministran con funda de plástico.

P123-19	731151	1	10 mm	190 mm	87 g

TIJERA PARA COSECHA CORTE RECTO, Ø 6 MM



- Tijera ligera para la vendimia y otros frutos como también flores y ciertas verduras.
- Corta alambres finos.
- Hoja corta y robusta de filo recto, y contrahoja dentada que evita el deslizamiento de la rama durante el corte.
- Mangos de poliamida reforzados con fibra de vidrio.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Suministrada con una funda de plástico ligera.

P127-19	8199333	1	6 mm	170 mm	70 g

TIJERA PARA COSECHA CORTE RECTO, Ø 6 MM



- Tijera ligera de vendimia.
- También recomendada para el raleo de frutos, asegurando un mejor desarrollo de los mismos.
- Cabeza de corte delgada y larga.
- Mangos de poliamida reforzados con fibra de vidrio.
- Suministrada con funda de plástico ligera, 30 piezas por caja.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).

P128-19	8160814	1	6 mm	190 mm	85 g



TIJERA PARA RECOLECCIÓN CORTE RECTO 11°, Ø 6 MM



- Tijera ligera para la recolección.
- Recomendada para la recolección de frutos y para el raleo de los mismos.
- La larga y delgada cabeza de corte inclinada 11° facilita el acceso a zonas difíciles.
- Mangos de poliamida reforzados con fibra de vidrio.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster grado alimenticio (Cód. 16-MPL-FG).
- Suministrada con funda de plástico ligera, 30 piezas por caja.

P129-19	731151	1	6 mm	190 mm	85 g

REPUESTOS DE TIJERAS PARA COSECHA

		DESCRIPCIÓN			
	*R1075	JUEGO DE MUELLES CON TOPES	8220495	1	P123-19 P127-19 P128-19 P129-19



TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS

CARACTERÍSTICAS DE TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS

Sistema de fijación para el perno central



DIFERENTES CABEZAS DE CORTE



Modelo P114

- Cabeza de corte estrecha para podas en espacios reducidos.




Modelo P116 (P116, P19, P16)

- Hoja grande curvada con contrahoja con pronunciada forma de gancho.
- Diseñada para podar a una altura por debajo de la cintura, próxima al suelo.



Modelo P160

- Hoja estrecha combinada con contrahoja con pronunciada forma de gancho.
- Podadera de una mano diseñada para podar a una altura por encima de la cintura.



Modelo P173

- Hoja resistente con recubrimiento antifricción (Xylan®) con yunque reemplazable.
- Acción multiplicadora para facilitar la poda en maderas maduras y secas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BISEL EVOLUTIVO

La evolución de la tecnología de bisel es la última mejora del corte deslizante. Un perfil único de la hoja que refuerza el movimiento de corte y facilita la penetración en la madera, especialmente al inicio del corte. Esto da al usuario una sensación de facilidad, rapidez y eficiencia durante las actividades de poda. La tecnología de bisel evolutivo es exclusivo para Bahco Pradines y utilizado en la gama P116-SL.



SISTEMA DE ACCIÓN DE PALANCA EN LAS TIJERAS DE PODA P173 Y P280


Cortar las ramas más grandes y más profundas requiere una fuerza significativa. Las podaderas especiales "asistidas por palanca" que han sido desarrolladas permiten la apertura máxima de la hoja y requieren menos esfuerzo para el mismo efecto de corte.



SISTEMA DE AJUSTE EN LA TIJERA DE PODA DE DOS MANOS P173



El sistema de ajuste de la podadera P173-SL-85 incrementa el tiempo de vida hasta 4 veces. Debido a la fuerte fuerza de corte se pierde el contacto entre la cuchilla y el yunque. Moviendo el CAM a la siguiente posición, la cuchilla vuelve a tocar el yunque. El resultado es un corte más limpio.

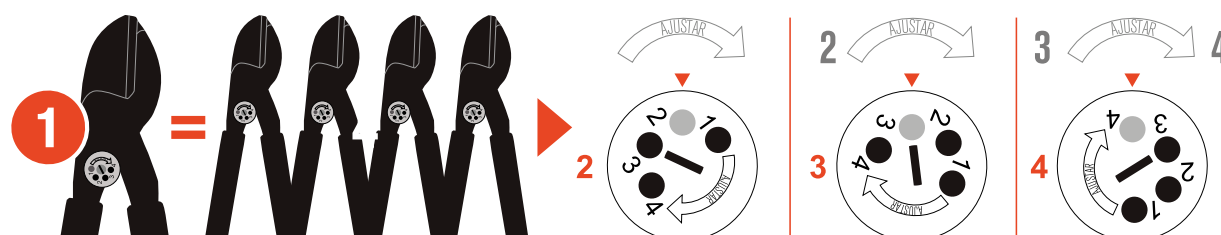

APLICACIONES

TIPO DE TIJERA	RECOMENDACIÓN DE USO	CABEZA DE CORTE	TIPO DE CABEZA DE CORTE				CAPACIDAD DE CORTE						HEAVY DUTY	SUPER LIGERO	PANEL DE CONFORT				REPUESTOS DISPONIBLES
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable		Mod. 114	Mod. 116	Mod. 160	Mod. P173	25-30 mm 1"	30-35 mm 1 1/4"	35-40 mm 1 3/8"	40-45 mm 1 1/2"	45-50 mm 1 3/4"	2"	HD	LIGHT					
Viticultura																			
P114 (gama)	***		✓	✓			✓							✓					✓
P116 (gama)	***			✓				✓						✓					✓
P16 (gama)	**			✓				✓					✓						✓
Fruticultura																			
P116 (gama)	***		✓	✓				✓						✓					✓
P160 (gama)	***				✓				✓					✓					✓
P173-SL-85	**					✓						✓	✓	✓					✓
P16 (gama)	**			✓											✓				✓
P114 (gama)	*		✓				✓											✓	✓
P280-SL-80	*		✓									✓	✓	✓					✓



APLICACIONES

TIPO DE TIJERA	RECOMENDACIÓN DE USO	CABEZA DE CORTE	TIPO DE CABEZA DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	HEAVY DUTY	SUPER LIGERO	PANEL DE CONFORT	REPUESTOS DISPONIBLES
Paisajismo								
 P19-80-F	***	✓	✓		✓			✓
 P73-SL-85	***	✓		✓	✓	✓		✓
 P280-SL-80	***	✓	✓		✓	✓		✓
 P160 (gama)	**	✓	✓	✓		✓		✓
 P16 (gama)	**	✓	✓	✓			✓	✓
Forestal								
 P19-80-F	***	✓	✓		✓			✓
 P73-SL-85	***	✓		✓	✓	✓		✓
 P280-SL-80	**	✓	✓		✓	✓		✓

TIJERA DE PODA DE DOS MANOS LIGERA, Ø 30 MM



- Tijera poda ligera diseñada para la poda en viñedos y frutales principalmente.
- Cabeza de corte estrecha para un mejor acceso y precisión, corte rápido.
- Hoja para profesionales pulida de alto rendimiento.
- Mangos ligeros de aluminio con las cuchillas ensambladas en los mismos para fácil mantenimiento.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster (Cód. 16-MPL-FG).
- Repuestos disponibles a pedido.

	731151		mm	mm	P
*P114-SL-50	8301156	2	30 mm	500 mm	682 g
*P114-SL-60	8301163	2	30 mm	600 mm	826 g

TIJERA DE PODA DE DOS MANOS LIGERA, Ø 35 MM 600 MM



- Tijera de poda ligera diseñada para viñedos, frutales y mantenimiento de jardines.
- Hoja profesional con bisel de avanzado diseño para un corte cómodo de madera resistente.
- Excelente rendimiento de corte en todo tipo de madera.
- Mangos ligeros de aluminio con las hojas ensambladas en los mismos para fácil mantenimiento.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster (Cód. 16-MPL-FG).
- Repuestos disponibles a pedido.

	731151		mm	mm	P
P116-SL-60	8301125	2	35 mm	600 mm	879 g

TIJERA DE PODA DE DOS MANOS LIGERA, Ø 45 MM



- Especialmente diseñada para frutales y actividades forestales.
- Cabeza de corte especialmente diseñada con contrahoja más curvada que aporta potencia y suavidad en el corte.
- Contrahoja forjada para soportar el desgaste de uso intensivo.
- Mangos ligeros de aluminio de largo alcance.
- Mantenimiento con Lubricante Multiusos Blaster (Cód. 16-MPL-FG).
- Repuestos disponibles a pedido.

	731151		mm	mm	P
P160-SL-75	8301187	1	45 mm	750 mm	1.09 kg
P160-SL-90	8301194	1	45 mm	900 mm	1.34 kg

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR



■ REPUESTOS PARA TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS

		DESCRIPCIÓN			
	*R415V	JUEGO DE PERNO CENTRAL Y TUERCA	8243241	2	P114-SL-50 P114-SL-60 P116-SL-60
	R660V	JUEGO DE PERNO CENTRAL Y TUERCA	8210281	2	P160-SL-75 P160-SL-90
	R166V	JUEGO DE PERNO CENTRAL, TUERCA Y ARANDELAS	8328085	1	P114-SL-50 P114-SL-60 P116-SL-60
	R144PV	JUEGO DE PERNO CENTRAL, TUERCA, PERNO Y ARANDELAS	8291075	1	P160-SL-75 P160-SL-90
	R440V	TOPES DE GOMA	8254544	2	P114-SL-50 P114-SL-60 P116-SL-60
	R516V	TOPES DE GOMA	8200824	2	P160-SL-75 P160-SL-90
	*R115V	HOJA DE CORTE	8243210	1	P114-SL-50 P114-SL-60
	*R16V	HOJA DE CORTE	8254513	1	P116-SL-60
	R160A	HOJA DE CORTE	8201821	1	P160-SL-75 P160-SL-90
	*R214SL	CONTRAHOJA	8301392	1	P114-SL-50 P114-SL-60
	*R216SL	CONTRAHOJA	8301408	1	P116-SL-60
	R260A	CONTRAHOJA	8201814	1	P160-SL-75 P160-SL-90

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR




**SERRUCHOS
DE PODA**

CARACTERÍSTICAS DE HOJAS Y MANGOS DE SERRUCHOS DE PODA

HOJAS JT

DENTADO JT




Ángulo de corte de 50°, triple afilado, dientes largos con garganta estrecha, sin triscado pero con diferente grosor en la hoja.



HOJAS JS

DENTADO JS




Ángulo de corte de 45°, gargantas anchas para la extracción de astillas de madera, cuchilla de corte cóncava con diseño de diente patentado para un corte muy rápido y agresivo.



HOJAS XT

DENTADO XT




Forma triangular, cada tercer diente se corta y se ajusta para ayudar en la eliminación de las virutas de madera fuera del corte.



HOJAS UNIVERSALES

DENTADO UNIVERSAL



Ángulo de corte de 50°, triple afilado, dientes largos con garganta estrecha, sin triscado pero con diferente grosor en la hoja.



APLICACIONES

TIPO DE SERRUCHO	RECOMENDACIÓN DE USO	DENTADOS				TIPO DE CORTE			TIPO DE MANGO		REPUESTOS DISPONIBLES
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable	JT	JS	XT	Standard	Fino	Medio	Grueso	Agarre mano	Para púrtigas	
Viticultura											
396-JT	***	✓							✓		396-JT-BLADE
396-HP	**			✓					✓		396-HP-BLADE
396-JS	*		✓						✓		396-JS-BLADE
Fruticultura											
4124-JT-H	***	✓							✓		4724-JT
4128-JT-H	***	✓							✓		4728-JT
396-JT	***	✓							✓		396-JT-BLADE
5124-JS-H	**		✓						✓		5724-JS
5128-JS-H	**		✓	✓					✓		5728-JS
396-JS	**		✓						✓		396-JS-BLADE
396-HP	**			✓					✓		396-HP-BLADE



TIPO DE SERRUCHO	RECOMENDACIÓN DE USO	DENTADOS				TIPO DE CORTE			TIPO DE MANGO		REPUESTOS DISPONIBLES
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable	JT	JS	XT	Standard	Fino	Medio	Grueso	Agarre mano	Para púrtigas	
Paisajismo											
 4211-11-6T	**				✓				✓		4420-11
 4211-14-6T	**				✓				✓		4420-14
 4212-11-6T	**				✓				✓		4400-11
 4212-11-6T	**				✓				✓		4400-14
 396-JS	***		✓						✓		396-JS-BLADE
 396-HP	**			✓					✓		396-HP-BLADE
 396-JT	*	✓							✓		396-JT-BLADE
 383-6T	*				✓				✓	✓	-
 386-6T	*				✓					✓	-
Forestal											
 4124-JT-H	*	✓							✓		4724-JT
 4128-JT-H	*	✓							✓		4728-JT
 5124-JS-H	*		✓						✓		5724-JS
 5128-JS-H	*		✓						✓		5728-JS
 396-JS	*		✓						✓		396-JS-BLADE
 396-HP	*			✓					✓		396-HP-BLADE
 396-JT	*	✓							✓		396-JT-BLADE
 4211-11-6T	*				✓				✓		4420-11
 4211-14-6T	*				✓				✓		4420-14

SERRUCHO DE PODA PLEGABLE PARA MADERA SECA Y VERDE, 7.5"



- Con el dentado especial y patentado XT para un corte rápido en madera dura o seca.
- Serruchos multiuso con dentado duro, productivos también en madera verde.
- Mango de plástico bimaternal resistente y con una agarre cómodo.
- Bloqueo de seguridad en posición abierta y cerrada.
- Hojas de repuestos disponibles.

396-HP	731151	4	190 mm	7.5 pulg.	7 dpp.	200 g

SERRUCHO DE PODA PLEGABLE, 7.5"



- Serrucho de poda plegable diseñado para uso ocasional en viñedos y frutales.
- Dentado japonés JT que garantiza un corte rápido y limpio.
- Mango de plástico bimaternal resistente de cómodo agarre.
- Cierre de seguridad tanto en la apertura como en el cierre.
- Hojas de repuestos disponibles.

*396-JT	731151	4	190 mm	7.5 pulg.	7 dpp.	200 g

SERRUCHO DE PODA PARA JARDÍN DENTADO AFILABLE CON MANGO DE MADERA, 11" Y 14"



- Dentado universal afilable
- Serrucho de poda para madera seca y dura.
- Hoja curvada de corte agresivo.
- Mango de madera de haya cómodo y resistente.
- Longitud de la hoja en 11" y 14".
- Afilables con lima rómbica cód.: 4-272-06-3-2.
- Hojas de repuestos disponibles.

4212-11-6T	731151	4	280 mm	11 pulg.	6 dpp.	225 g
4212-14-6T	8002060	4	360 mm	14 pulg.	6 dpp.	285 g

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR



SERRUCHO DE PODA PARA CAMPO CON FUNDA, 8" Y 11"



- Dentado JS duro y agresivo para un corte más rápido y duradero.
- Dientes rectos y hoja cónica con rectificado para un acabado limpio y preciso.
- Hoja cóncava exclusiva que reduce la fricción y mejora el rendimiento.
- Mango bi-componente cómodo y antifatiga para un uso prolongado.
- Hojas de repuestos disponibles.

	731151		mm	"	T/H	
*5124-JS-H	8219352	5	240 mm	8.47 pulg.	5 dpp.	280 g
*5128-JS-H	8219369	5	280 mm	11 pulg.	5 dpp.	300 g

REPUESTOS PARA SERRUCHOS DE PODA

	DESCRIPCIÓN			
	*396-HP-BLADE HOJAS DE REPUESTO PARA SERRUCHOS DE PODA, 190 MM/7.5"	8156404	1	396-HP
	*396-JT-BLADE HOJAS DE REPUESTO PARA SERRUCHOS DE PODA, 190 MM/7.5"	8168063	1	396-JT
	*4400-11 HOJAS DE REPUESTO PARA SERRUCHOS DE PODA, 280 MM/11"	8200596	10	4212-11-6T
	*4400-14 HOJAS DE REPUESTO PARA SERRUCHOS DE PODA, 360 MM/14"	8200602	1	4212-14-6T



**PODA DE
ALTURA**

CARACTERÍSTICAS DE PODA DE ALTURA

La prioridad al podar en altura es siempre la seguridad de los trabajadores, así como de las personas cercanas y de las instalaciones. También hay conciencia de la necesidad de proteger el árbol, y seguir las pautas que reflejen prioridades económicas, ambientales y preventivas. La poda de altura Bahco ofrece una poda más fácil y segura en altura con un sistema modular:

PÉRTIGAS

Una sección: hasta 3.400 mm

ASP-1850G

Empuñadura suave de PVC con un agarre anti-deslizante para mayor comodidad

Reforzado para evitar roturas

De aluminio, fácil manejo gracias a la forma redondeada

Fácil conexión entre secciones. Fácil inserción de podaderas y serruchos

ASP-1850

ASP-1850G + ASP-1850 + ASP-1850 : 7 mts



HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA CONECTAR A LA PÉRTIGA

SERRUCHOS

36 cm 39 cm 45 cm

PODA P34-37 Y P34-27A

GANCHO

ADAPTADOR PODADERA

ADAPTADOR SERRUCHO Y GANCHO

PÉRTIGA TELESCÓPICA

PÉRTIGA LIGERA DE ALUMINIO, ESPECIALMENTE INDICADA PARA PODA CON TREPA

Anillo para sujeción

Reforzada para evitar roturas

Cómoda pértiga de aluminio ligero. Fácil de manejar gracias a la forma redondeada

Empuñadura suave de PVC para agarre anti-deslizante

Fácil inserción de serruchos o gancho

EXTENSIBLE 1.10 mts - 2.10 mts

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA CONECTAR A LA PÉRTIGA

SERRUCHOS

33 cm 36 cm

GANCHO

ADAPTADOR SERRUCHO Y GANCHO

RECOMENDACIÓN DE USO POR TIPO O DENTADO

	Hoja	TPI	 Ø cm	2	4	8	12	16	+
	33-F	7							
	36-M	6							
	39-C	5							
	45-C	5							

DENTADO JT



FINO



MEDIO



GRUESO

Ángulo de corte de 50°, triple afilado, dientes largos con garganta estrecha, sin triscado pero con diferente grosor en la hoja. Dependiendo de la longitud de la hoja, disponible en corte fino, medio o grueso.

DIFERENTES APLICACIONES

TIPO DE SERRUCHO	RECOMENDACIÓN DE USO	DENTADOS				TIPO DE CORTE				TIPO DE MANGO		REPUESTOS DISPONIBLES
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable	JT	JS	XT	Standard	Fino	Medio	Grueso	Agarre mano	Para pértigas		
Paisajismo												
 ASP-AS-C33-JT-F	***	✓				✓				✓	AS-C33-JT-F	
 ASP-AS-C36-JT-M	***	✓					✓			✓	AS-C36-JT-M	
 ASP-AS-C39-JT-M	***	✓						✓		✓	AS-C39-JT-C	
 ASP-AS-C45-JT-M	***	✓						✓		✓	AS-C45-JT-C	
Forestal												
 ASP-AS-C33-JT-F	***	✓				✓				✓	AS-C33-JT-F	
 ASP-AS-C36-JT-M	***	✓					✓			✓	AS-C36-JT-M	
 ASP-AS-C39-JT-M	***	✓						✓		✓	AS-C39-JT-C	
 ASP-AS-C45-JT-M	***	✓						✓		✓	AS-C45-JT-C	

NO UTILIZAR NUNCA A MENOS DE 15 METROS DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN O CABLES ELECTRIFICADOS. NO RESPETAR ESTA ADVERTENCIA PUEDE DESENCADENAR EN LESIONES GRAVES O MUERTE POR ELECTROCUCIÓN.



SERRUCHO DE PODA PARA PÉRTIGA DENTADO AFILABLE MANGO PLÁSTICO, 14"



- Se puede usar con mango o con una extensión de Ø25 mm (1").
- Se adapta a todas las pértigas: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M.
- Hoja curvada resistente con 6 dientes por pulgada.
- Hojas con dientes reafilables.
- Mango de plástico cómodo de usar para el aserrado manual convencional.
- Combinación de serrucho de poda con mango/adaptador de plástico.
- Para llegar fácilmente a las ramas más altas cuando se equipa con la extensión de Ø 25 mm (1").
- Hojas de repuestos disponibles.

340-6T	731151	4	360 mm	14 pulg.	6 dpp.	250 g

SERRUCHO DE PODA PARA PÉRTIGA DENTADO AFILABLE MANGO ACERO, 14"



- Serrucho de poda con mango tubular de acero.
- Para uso en pértigas de Ø 25 mm (1").
- Hojas con dientes reafilables.
- Se adapta a todas las pértigas: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M.
- Para madera más blanda como la del pino y el abeto se recomienda el 384-5T (5TPI) que es más agresivo.
- Hojas de repuestos disponibles.

384-6T	731151	4	360 mm	14 pulg.	6 dpp.	289 g

SERRUCHO DE PODA PARA PÉRTIGA DENTADO AFILABLE PUNTA CURVA MANGO ACERO, 14"



- Serrucho de poda con mango tubular de acero.
- Para uso en pértigas de Ø 25 mm (1").
- Hoja curvada resistente con 6 dientes por pulgada.
- Se adapta a todas las pértigas: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M.
- Punta de hoja extendida en un gancho para impedir que la hoja se salga del corte.
- Evita que se arranque la corteza.

*385-6T	731151	4	360 mm	14 pulg.	6 dpp.	410 g

■ REPUESTO PARA SERRUCHOS DE PODA PARA PÉRTIGA

		DESCRIPCIÓN			
	*4400-14	HOJAS DE REPUESTO PARA SERRUCHOS DE PODA, 360 MM/14"	8200602	1	340-6T, 384-6T

■ TIJERA DE PODA DE ALTURA, Ø 30 MM



- Tijera de poda de altura de pértiga con hoja templada.
- Contrahoja estampada y templada, con canal para la eliminación de la savia, lo que dificultaría el deslizamiento de la hoja.
- Doble efecto multiplicador.
- Se ajusta con abrazadera de acero y tornillos.
- Se acopla a pértigas entre Ø 25 mm (1") AP-3M y Ø 35 mm (1 3/8") AP-5M.
- Suministrada con cuerda de 5 m de longitud.
- Repuestos disponibles.

				
P34-27A-F	731151	2	30 mm	610 g

■ TIJERA DE PODA DE ALTURA, Ø 40 MM



- Tijera de poda de altura de pértiga con hoja estampada y con doble bisel.
- Contrahoja estampada y templada.
- Canal para evitar la acumulación de savia en la contrahoja.
- La acción de las tres poleas reducen el esfuerzo requerido para realizar el corte.
- Se acopla a pértigas entre Ø 25 mm (1") AP-3M y Ø 35 mm (1 3/8") AP-5M. Ideal para P34-27A-F.
- Suministrada con cuerda de 5 m y empuñadura.
- Se le puede acoplar una hoja de serrucho.
- Repuestos disponibles.

				
P34-37	731151	2	40 mm	1.26 kg



■ REPUESTOS PARA TIJERAS DE PODA DE ALTURA

		DESCRIPCIÓN			
	*R142P	JUEGO DE PERNO CENTRAL, TUERCA Y ARANDELA	8010126	1	P34-27A-F
	*R124PG	HOJA DE CORTE	8010089	1	P34-27A-F
	*R137E	HOJA DE CORTE	8011574	1	P34-37
	*R133PG	CONTRAHOJA CON PASADOR	8328252	1	P34-27A-F
	R427AE	MUELLE	8176068	18	P34-27A-F
	R437E	MUELLE PARA TIJERA DE PODA	8011611	18	P34-37
	*R337E	JUEGO DE PERNO CENTRAL Y TUERCA	8011598	1	P34-37

■ PÉRTIGA DE ALUMINIO, 2 M - 3.5 M



- Pértiga extensible para trabajar en zonas de difícil acceso incluso en alturas considerables.
- De aluminio o de fibra de vidrio.
- Máximo Ø 25 mm (1").
- Suministrada con tuerca de mariposa.
- Se adapta a las tijeras de poda de altura (P34-37, P34-27A y PG-50) y serruchos de pértigas (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T y PG-71).

AP-3M	731151	1	2 - 3 m	1 kg
	8152062			

■ PÉRTIGA DE ALUMINIO, 2 M - 5 M



- Pértiga extensible para trabajar en zonas de difícil acceso incluso en alturas considerables.
- De aluminio o de fibra de vidrio.
- Máximo Ø 25 mm (1").
- Suministrada con tuerca de mariposa.
- Se adapta a las tijeras de poda de altura (P34-37, P34-27A y PG-50) y serruchos de pértigas (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T y PG-71).

AP-5M	731151	1	2 - 5 m	1.60 Kg
	8152079			



TIJERAS PARA
CERCOS

TIJERA PARA CERCOS UNIVERSAL, 210 MM



- Hoja de acero sellado y totalmente templado.
- Cortasetos universal para todo tipo de setos.
- Para recortes frecuentes en setos.
- Repuestos no disponibles.

*P59-25-F	8275655	580 mm	210 mm	855 g

TIJERA PARA CERCOS PROFESIONAL, 250 MM



- Tijeras para setos de uso profesional intensivo en parques, viñedos e invernaderos.
- Hojas de acero totalmente templado.
- Filo parcialmente dentado para cortar ramas de unos 10 mm (1/2").
- Corte de gran calidad y empuñaduras cómodas.
- Repuestos disponibles.

P51-F	8275426	570 mm	250 mm	1.085 g

TIJERA PARA CERCOS LIGERA MANGO BICOMPONENTE, 230 MM



- Hoja de acero totalmente templado.
- Mangos de aluminio ligeros con empuñaduras bicomponente cómodas.
- Amortiguadores de impactos de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad.
- Para cortar todo tipo de setos.
- Mangos resistentes a la tracción pero muy ligeros.
- Cabezal de corte de acero templado.
- Ángulo de 15° desde la base de la empuñadura hasta la hoja de corte.
- Repuestos no disponibles.

PG-56-F	8288938	540 mm	230 mm	850 g

■ REPUESTOS DE TIJERAS PARA CERCOS

		DESCRIPCIÓN			
	*R146VC	JUEGO DE PERNO CENTRAL, TUERCA, ANILLO DE BLOQUEO Y ARANDELAS	8046545	1	P51-F
	R515VS	TOPES DE GOMA	8046514	2	P51-F

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR







**TIJERAS
CORTACÉSPED**

TIJERA CORTACÉSPED MANUAL CABEZA GIRATORIA, 375 MM



- Tijera cortacésped de una mano con hojas realizadas en acero inoxidable, autoafilables durante su uso.
- Cabeza giratoria (90° izquierda y derecha) con diferentes posiciones para facilitar el trabajo.
- Gira fácilmente a diferentes posiciones para facilitar los diferentes ángulos de corte.
- Mango superior suave y antideslizante de cómodo agarre.
- Mango inferior con tope de seguridad para proteger los dedos.
- Recambios no disponibles.

731151	8275488	375 mm	15 pulg.	317 g

*GS-180-F

8275488

375 mm

15 pulg.

317 g

TIJERA CORTACÉSPED MANUAL 3 POSICIONES, 355 MM



- Cómodos mangos de plástico.
- Sistema de palanca diseñado para reducir el esfuerzo.
- Hojas con dientes reafilables.
- Tijeras cortacésped con hojas templadas y minuciosamente ajustadas que se autoafilan durante el uso para garantizar un buen filo de corte.
- Las hojas giran y tienen tres posiciones que facilitan el acceso a esquinas y bordes difíciles de alcanzar.
- Mecanismo preciso con muelle que asegura que las hojas permanezcan alineadas mientras cortan el césped.

731151	8010782	355 mm	14 pulg.	435 g

*GS-76

8010782

355 mm

14 pulg.

435 g



**ARCOS
MONTARAZ**

ARCO MONTARAZ PUNTIAGUDO PARA MADERA SECA, 21"



- Arco montaraz pequeño y manejable de 21".
- Su extremo puntiagudo lo hace ideal para su empleo en espacios reducidos, y se adapta bien a trabajos de jardinería y de reparación de tejados.
- Se suministra con una hoja de tipo 51, para cortar madera seca.
- Hojas de repuestos disponibles.

331-21-51-KP	731151	5	530 mm	21 pulg.	51	615 g

ARCO MONTARAZ PARA MADERA SECA, 24", 30" Y 36"



- Arco montaraz profesional que puede ser utilizado para todos los tipos de trabajos, especialmente: construcción, jardinería, agricultura y aplicaciones forestales.
- Se completa con una hoja montaraz, tipo 51, para cortar madera seca.
- Protegido de la oxidación y la corrosión por medio de un recubrimiento de alto impacto.
- Dentado de alta frecuencia, templado por inducción para un rendimiento duradero.
- Mango confortable con protector de nudillos integrado.
- Hojas de repuestos disponibles.

SE-15-24	8029838	5	610 mm	24 pulg.	51	675 g
SE-15-30	8029821	5	760 mm	30 pulg.	51	800 g
*SE-15-36	8141202	5	910 mm	36 pulg.	51	920 g

ARCO MONTARAZ ERGO PARA MADERA SECA, 24" Y 30"



- Montura del arco montaraz desarrollado de acuerdo al proceso científico ERGO™.
- Mango ERGO™ con protector de nudillos que proporciona un confort ergonómico y mayor seguridad.
- Arco montaraz para trabajos pesados.
- Fabricado en acero de alta calidad y protegido de la oxidación y la corrosión por medio de un recubrimiento de pintura de alto impacto.
- Diseñado para trabajar fácilmente bajo condiciones extremas, como en la construcción.
- Novedoso mecanismo tensionador, que permite alcanzar fácilmente la máxima tensión de la hoja (hasta 120 kp) y realizar cortes rectos.
- Cambio de hoja rápido y seguro.
- Hojas de repuestos disponibles.

	 731151		 mm	 "		
10-24-51	8229351	5	604 mm	24 pulg.	51	743 g
10-30-51	8229375	5	760 mm	30 pulg.	51	865 g

REPUESTOS HOJA MONTARAZ PARA MADERA SECA Y VERDE



- Para cortar madera seca y madera verde.
- Dentado Peg (Dentado especial para madera con dientes triangulares espaciados).
- Acero templado de alta calidad.
- Dentado templado por alta frecuencia y por inducción, para ofrecer un mayor rendimiento.
- Corte más fácil en madera seca gracias al dentado Peg.
- Rendimiento más duradero gracias al dentado templado por inducción alta frecuencia.
- Con un recubrimiento antioxidante y suministradas en una funda individual, con un texto ilustrado para una correcta selección de la hoja.

	 731151		 mm	 "	
SE-51-21	8241650	10	530 mm	21 pulg.	50 g
SE-51-24	8241667	10	607 mm	24 pulg.	65 g
SE-51-30	8241674	10	759 mm	30 pulg.	80 g
*SE-51-36	8249458	10	912 mm	36 pulg.	100 g

* PRODUCTO NO ESTÁNDAR







**RASTRILLOS
PARA JARDÍN**

RASTRILLO PARA JARDÍN DE 12 PÚAS, 1.50 M



- Para limpieza y nivelación del suelo en bordes.
- Cabeza con 12 púas curvadas de acero al carbono con recubrimiento en polvo mate.
- Púas curvadas diseñadas para recolectar residuos vegetales y afinar el terreno.
- Cabeza de acero al carbono ideal para preparar el suelo en bordes y nivelarlo antes de sembrar.
- Varilla de acero tubular robusta con un recubrimiento ascendente de PVC que mejora el confort y reduce la fatiga.
- Comodidad adicional y menos tensión de la varilla en forma de pera.



CANTIDAD DE DIENTES

*LST-30111	0337262	10	1,477 mm	305 mm	90 mm	12	920 g

RASTRILLO PARA CÉSPED DE 21 PÚAS, 1.55 M




- Rastrillo para césped de tamaño mediano ideal para recolectar recortes de césped y hojas.
- Cabeza con 21 púas de polipropileno (PP).
- Varilla de aluminio tubular robusta de peso ligero con recubrimiento de plástico.
- Empuñadura de polipropileno (PP) con agujero para colgar.
- Cabeza mediana con 21 púas de plástico, ideal para limpiar recortes y hojas en zonas más reducidas.
- Púas en ángulo flexibles para una eficacia de rastrillado máxima.
- Reducción de la fatiga gracias a un mango largo con empuñadura de PVC para mayor comodidad.



CANTIDAD DE DIENTES

*LST-41312	0337293	10	1,555 mm	425 mm	270 mm	21	580 g

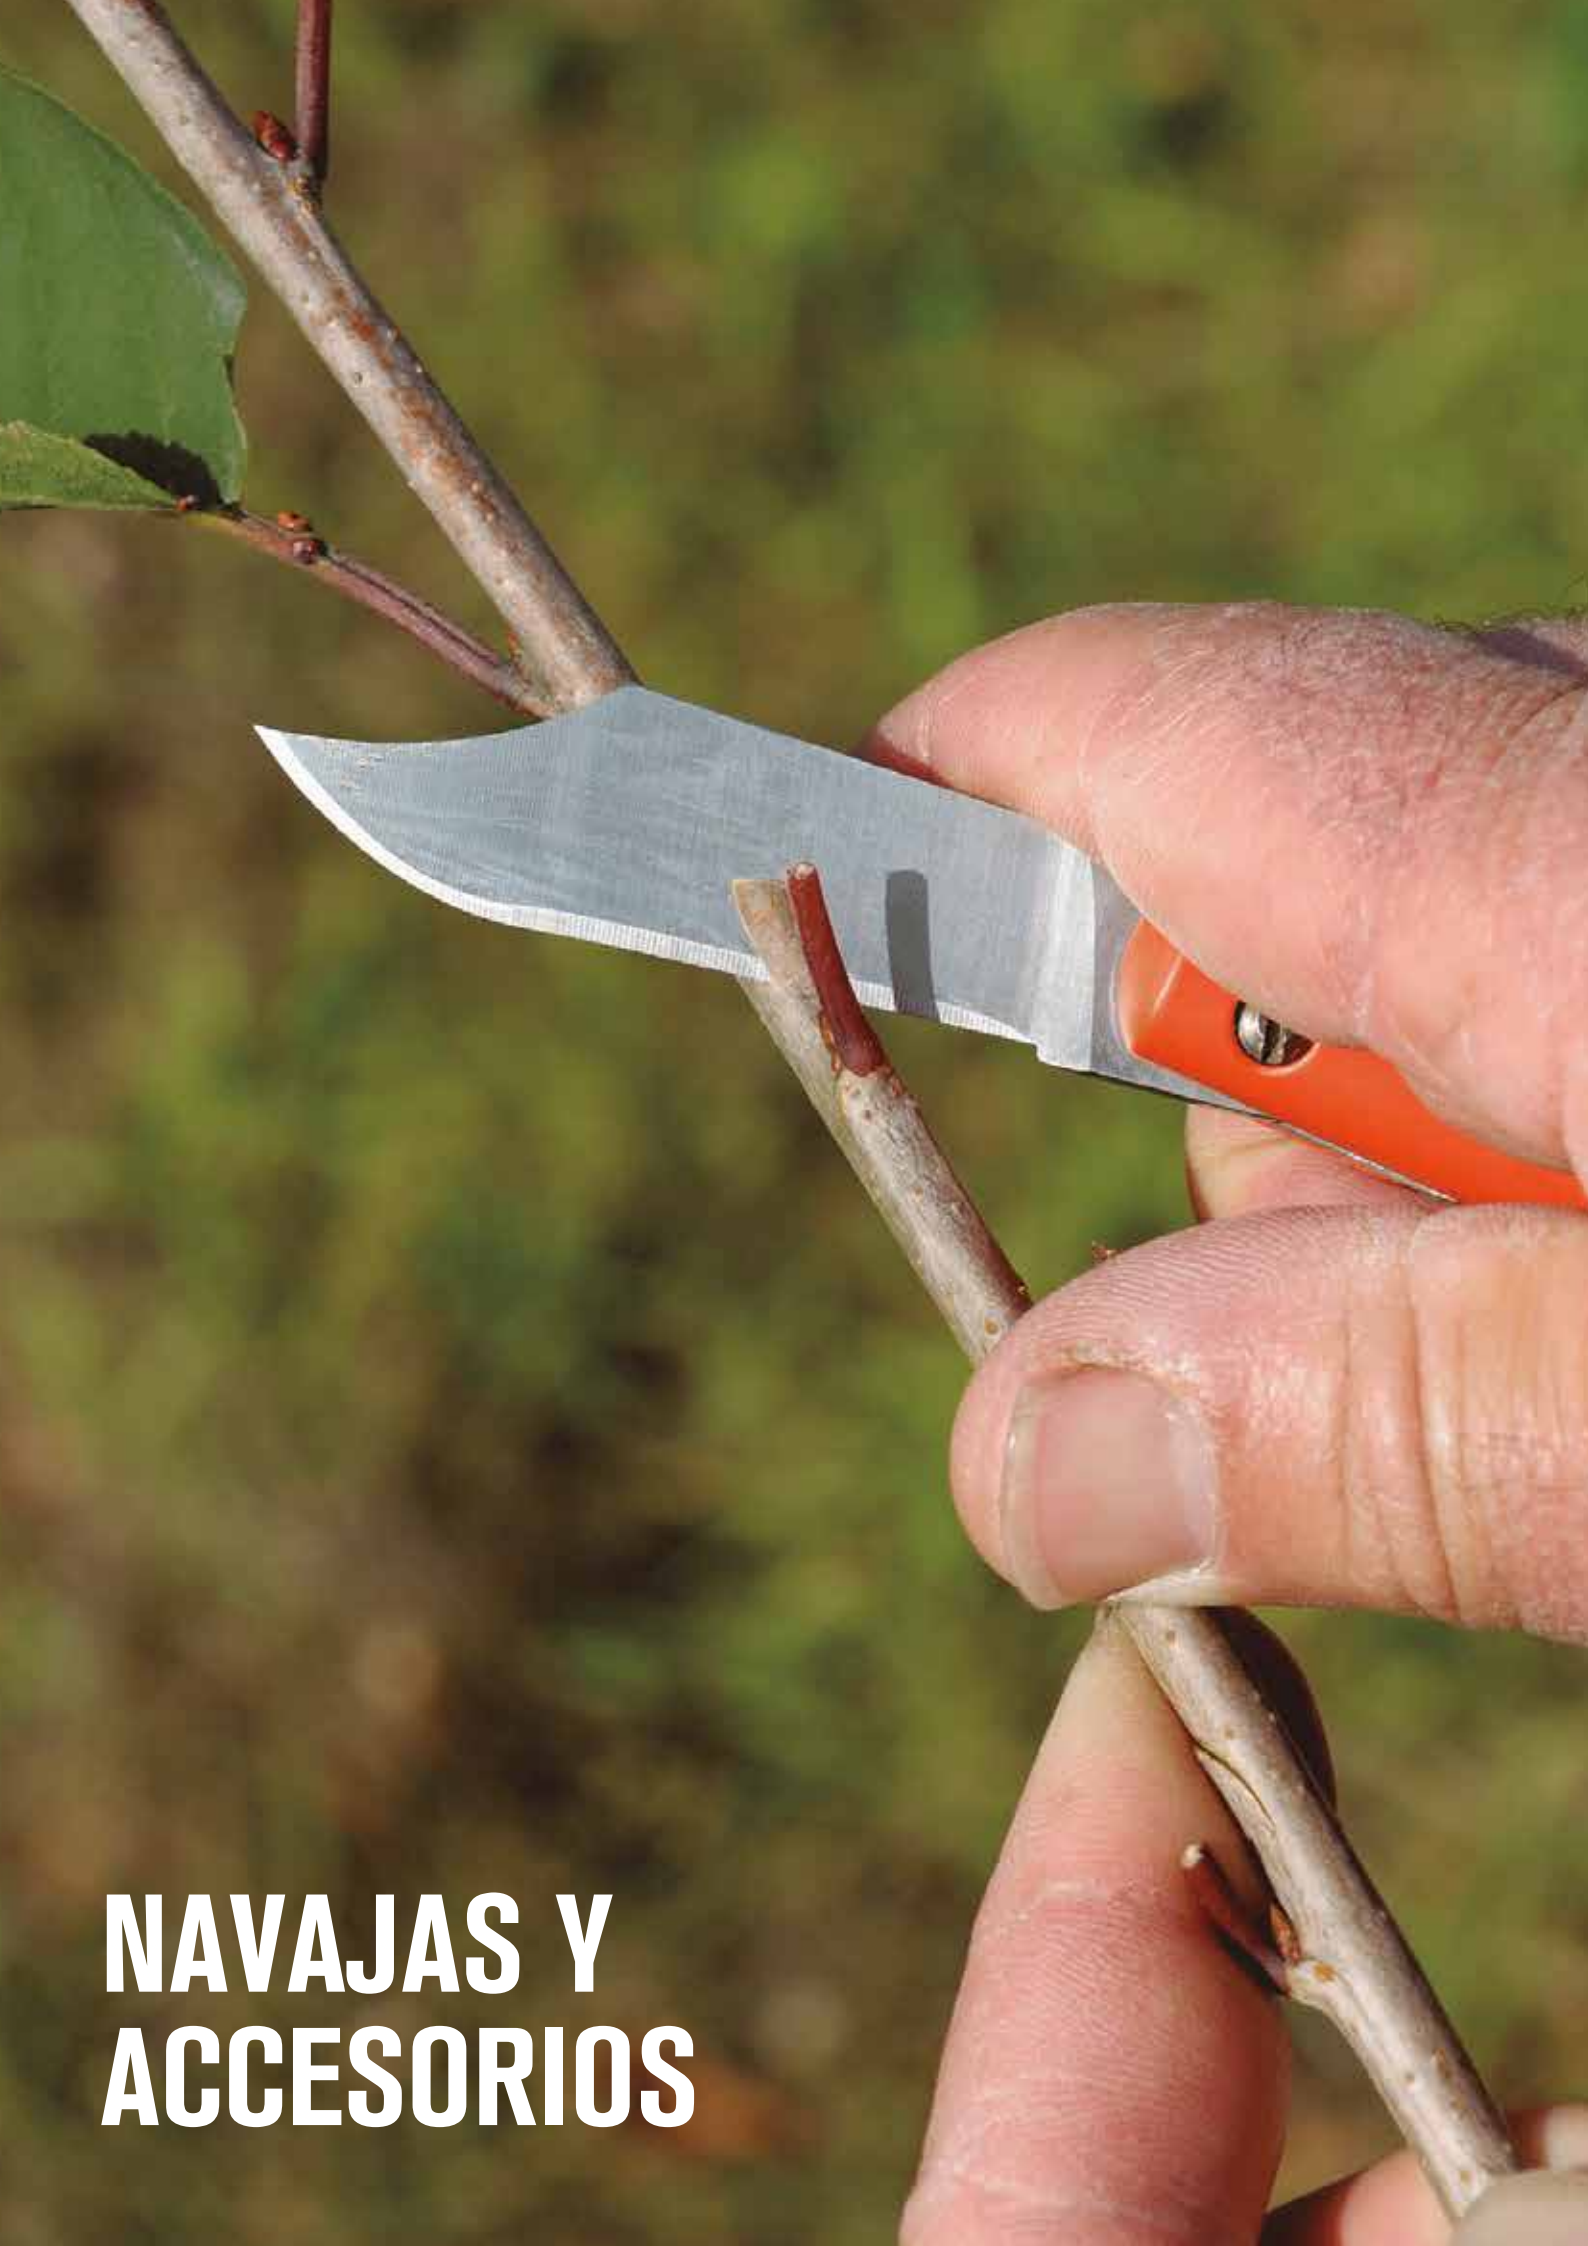

**NAVAJAS Y
ACCESORIOS**


NAVAJA PLEGABLE CON MANGO DE PLÁSTICO, 180 MM



- Para un corte preciso de injertos y corteza.
- Corte sencillo.
- Hoja plegable extremadamente afilada y espátula de latón plegable.
- Cómodo mango de plástico.
- Se pliegan para un transporte seguro.
- Espátula con bordes redondeados para levantar la corteza y colocar el injerto.
- Presentación en blíster.

P11	731151	6	180 mm	70 g

NAVAJA PLEGABLE RECTA INOXIDABLE, 175 MM

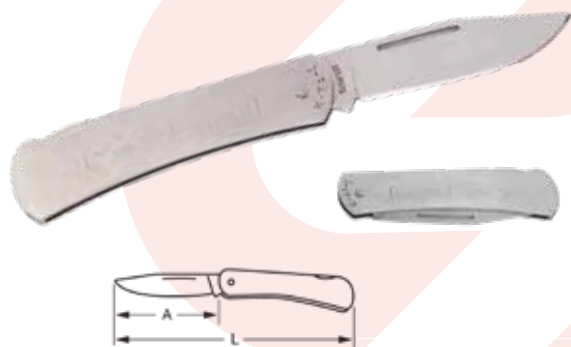

- Navaja de jardinería multiuso con una hoja de acero inoxidable arqueada para realizar cualquier tipo de trabajo, como poda e injerto o corte de flores, cuerdas, plásticos y papel.
- Hoja plegable para un transporte seguro.
- Diseño muy plano que cabe en el bolsillo.
- Mango de acero inoxidable extremadamente delgado y cómodo.
- Presentación en blíster.

K-AP-1	731151	10	75 mm	175 mm	90 g

NAVAJA PLEGABLE CURVA INOXIDABLE, 170 MM



- Navaja de jardinería universal con hoja de acero inoxidable en forma de arco, para todo tipo de trabajos de jardinería, poda e injerto o corte de flores, ramas y tallos jóvenes.
- Hoja plegable para un transporte seguro.
- Diseño muy plano que cabe en el bolsillo.
- Mango de acero inoxidable extremadamente delgado y cómodo.
- Presentación en blíster.

K-GP-1	731151	25	70 mm	170 mm	90 g


CUCHILLO MULTIUSOS INOXIDABLE CON FUNDA DOBLE BOTÓN, 220 MM



- Mango de un componente que ofrece un agarre cómodo y seguro.
- Se suministran con una práctica funda para llevarlos en el cinturón.
- Funda especial con doble botón.
- Cuchillo multiuso robusto con una hoja de acero inoxidable resistente.
- Hoja de 100 mm de longitud.
- El producto tiene una longitud total de 220 mm.
- Disponibles en display de 15 piezas.

*1446	0128631	15	220 mm	100 mm	90 g

CUCHILLO DE RESCATE FLOTANTE CON FUNDA, 226 MM



- Propiedad de flotar verticalmente en líquido debido al equilibrio de su peso.
- Mango fluorescente con logo, resistente a la sal.
- Agujero en el mango para poder atarlo.
- Hoja dentada para cortar cuerdas y redes.
- Hoja desafilada para un uso seguro.
- Recubrimiento especial para evitar la corrosión.
- Incluye funda.
- Ideal para pesca.

1446-FLOAT	8030117	12	226 mm	102 mm	100 g

CUCHILLO MULTIUSOS INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL CON FUNDA, 220 MM



- Cómodo mango bimaterial que proporciona un excelente agarre.
- Se suministran con una práctica funda para llevarlos en el cinturón.
- Cuchillo multiusos robusto con una hoja de acero inoxidable resistente.
- Hoja de 102 mm de longitud.
- El producto tiene una longitud total de 220 mm
- Presentación en blíster.

*2444	8286750	15	220 mm	100 mm	120 g



CUCHILLO MULTIUSOS INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL CON FUNDA DOBLE BOTÓN, 225 MM



- Cómodo mango bimataterial que proporciona un excelente agarre.
- Se suministran con una práctica funda para llevarlos en el cinturón.
- Funda especial con doble botón.
- Cuchillos multiusos robustos con una hoja de acero inoxidable resistente.
- Hoja de 100 mm de longitud.
- El producto tiene una longitud total de 225 mm.
- Disponibles en display de 15 piezas

*2446	731451	15	225 mm	100 mm	120 g

CUCHILLO FORMÓN PROFESIONAL HOJA CURVA, 235 MM



- Cuchillo con hoja curvada.
- PPE resistente a los impactos con hoja endurecida a 58-61 HRC para un filo más duradero.
- Hoja de 100 mm de longitud que incrementa la zona de golpeo.
- Hoja de 4 mm de espesor.
- El borde posterior de la hoja de punta curvada puede golpearse para un trabajo más rápido.
- Se suministran con una práctica funda para llevarlos en el cinturón.
- El protector de nudillos curvado puede emplearse como palanca en trabajos duros.
- Mango bimataterial de uso intensivo y resistente a los impactos de martillo, muy cómodo de usar.
- Presentación en blíster.

2449	0194056	15	235 mm	100 mm	100 mm	100 mm	193 g

NAVAJA DE GANCHO INOXIDABLE, 230 MM



- Ideal para muchas aplicaciones industriales como cortar telas, letreros, cabeceros, alfombras, goma, plástico y cartón.
- Navaja de gancho con mango bimataterial para un mejor agarre.
- Resistente a la mayoría de los disolventes.
- Afilar periódicamente con piedra de afilar al agua.
- Hoja curvada de acero inoxidable de larga duración.
- Fácil de limpiar y resistente a la mayoría de los disolventes.
- Presentación en blíster.

2488	8276072	12	230 mm	90 mm	110 g

TIJERA FLORAL, 125 MM Y 165 MM



- Ideal para podar plantas delicadas.
- Para cortar las flores marchitas y limpiar de hojas secas, para podar y cosechar hierbas y para decoración floral.
- Hojas cortas y puntiagudas, fabricadas en acero inoxidable, con micro serrados diseñadas para cortar tallos de diámetro pequeño.
- Anillas de material blando.
- Presentación en blíster.

731151				
* FS-5	8266455	10	125 mm	24 g
* FS-8	8266462	10	165 mm	47 g

TIJERA FLORAL GRANDE, 200 MM



- Hojas compactas y fuertes con borde dentado, diseñadas para cortar tallos de todo tipo, ramas, lazos, cartón e incluso alambre fino.
- También se puede utilizar para la poda de pequeños arbustos del balcón y plantas de interior.
- Anillas de material blando.
- Presentación en blíster.

731151				
* FS-7.5	8266479	10	200 mm	108 g

MANGO ERGO PARA LIMAS AFILADO CADENAS



- Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™.
- Para limas de motosierras (tipo 168).
- Nuestros mangos de limas tienen un diseño ergonómico de acuerdo con el proceso ERGO de Bahco, que reduce la tensión y el riesgo de lesiones.
- El resistente núcleo de polipropileno, recubierto con un elastómero termoplástico, ofrece un cómodo agarre antideslizante, y los suaves contornos del mango se adaptan naturalmente a la mano.
- Para una mayor seguridad, el mango cubre la espiga y el hombro completamente para evitar que la mano se deslice del mango a la hoja de la lima.


731151						
*9-486-C-10	8209599	10	3.2	3.2 mm	1/8 pulg.	50 g



LIMA REDONDA AFILADO PARA CADENAS



PRESENTACIÓN
COSTA / SIERRA

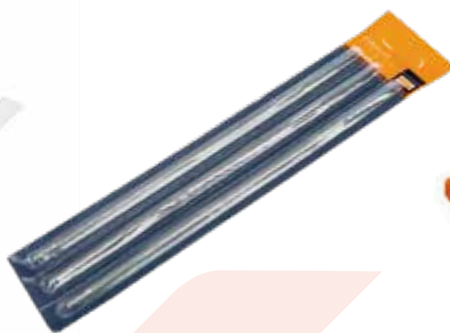

PRESENTACIÓN
COSTA / SIERRA



PRESENTACIÓN
SELVA

- Lima de motosierras redonda para afilar el dentado de la hoja de las motosierras.
- Para usuarios profesionales.
- La caja exterior se puede utilizar también como expositor de mostrador.
- El control de calidad riguroso está integrado en el producto, desde la materia prima entrante del grado más alto hasta el producto terminado, que ofrece un rendimiento constante.

COSTA / SIERRA (CAJA 12 UNID.)

	731151	mm	pulg.	mm	pulg.	cadena de motosierra	P
*168-8-4.0-1P	8152352	200 mm	7-3/4 pulg.	4.0 mm	5/32 pulg.	3/8"RG	23 g

COSTA / SIERRA (BLISTER 3P)

	731151	mm	pulg.	mm	pulg.	cadena de motosierra	P
168-8-5.5-3P	8217457	200 mm	7-3/4 pulg.	5.5 mm	7/32 pulg.	3/8" & .404	117 g
168-8-4.8-3P	8217433	200 mm	7-3/4 pulg.	4.8 mm	3/16 pulg.	.325	93 g
168-8-4.0-3P	8217419	200 mm	7-3/4 pulg.	4.0 mm	5/32 pulg.	3/8"RG	69 g

SELVA (CAJA 6 UNID.)

	731151	mm	pulg.	mm	pulg.	cadena de motosierra	P
168-8-5.5-6	8217457	200 mm	7-3/4 pulg.	5.5 mm	7/32 pulg.	3/8" & .404	39 g
168-8-4.8-6	8217433	200 mm	7-3/4 pulg.	4.8 mm	3/16 pulg.	.325	31 g
168-8-4.0-6	8217419	200 mm	7-3/4 pulg.	4.0 mm	5/32 pulg.	3/8"RG	23 g

PIEDRA AFILADO 180-400 GRANO X CM², 100 MM



- Piedra de afilado sintética con dos tipos de grano, para hojas pequeñas.
- Debe humedecerse con petróleo o aceite para mejorar su eficiencia.
- Rectifica cualquier imperfección con el grano de 180 gr/cm² (parte verde).
- Da el acabado final con el grano de 400 gr/cm² (parte gris).

731151				
*LS-COMBINESS	8041366	1	100 mm	75 g

AFILADOR CARBURO DE TUNGSTENO, 10 CM



- Afilador profesional de carburo de tungsteno para afilar todo tipo de hojas.
- Mango bimaterial para mayor comodidad.
- Protección para evitar que los dedos se deslicen hasta la zona de corte de la hoja.
- Dos placas de carburo para mejor y mayor uso.

731151				
SHARP-X	8264895	10	100 mm	25 g

LIMA RÓMBICA PARA AFILADO FINO CON MANGO, 6"

ergo



- Mango desarrollado de acuerdo con los procesos científicos ERGO™ para máxima comodidad con el mínimo esfuerzo.
- El cómodo mango bi-componente proporciona un excelente agarre.
- Para afilado de sierras con dentado fino recto, serruchos de poda y serruchos reafilables (Cód. 4212).
- Forma: Paralela, rómbica.
- Tipo de corte: 3 = Fino.
- Superficies y cantos con picado sencillo.
- Embalaje individual en cartón.

		A	B	C			
731151							
4-272-06-3-2	8168056	150	16	4	23	3	105 g



ESTUCHE CUERO PARA TIJERA DE PODA DE UNA MANO



- Funda de cuero resistente y de color natural para tijeras de poda de una mano.
- Apta para tijeras de poda: PXR-M2-L, PX-M3, P126-22-F y el serrucho de poda plegable: 396-JT.
- Tienen dos guías para adaptarse a cualquier cinturón de hasta 5 cm de ancho.
- Aro metálico para el cinturón.
- Cuero de alta calidad resistente y duradero, remachado y cosido.

	 731151	
*PROF-H	8158439	86 g

ESTUCHE NYLON PARA TIJERA DE PODA DE UNA MANO



- Práctica funda para cualquier actividad de poda.
- Nylon resistente y ligero para mayor durabilidad y comodidad.
- Equipada con un bolsillo adicional para la piedra de afilado o la navaja de injertar y trabilla para cinturón (adaptable para 4750-QRLB-1 y 4750-HDB-1).
- Es una forma segura de llevar las tijeras de poda de una mano cuando no se utilizan.

	 731151	
*PROF-SEC	8288532	150 g

ESTUCHE NYLON PARA TIJERA DE PODA DE DOS MANOS



- Práctica funda para tijeras de poda, principalmente para la poda de viñedos.
- Fabricada en nylon que aporta resistencia, ligereza, comodidad y durabilidad.
- Equipada con un bolsillo adicional para guardar la piedra de afilado, navaja o el Sharp-X.
- Se puede llevar cómodamente sujeta con una cinta a la parte inferior de la pierna o colgada del cinturón.
- Apta para las tijeras de poda P16, P14, P-SL2 y P-SL de hasta 60 cm de longitud.

	 731151	
*PROF-LOPP	8288549	390 g

LUBRICANTE MULTIUSOS (CERTIFICADO GRADO ALIMENTICIO) CÓD. 16-MPL-FG



Lubricante de alto rendimiento especialmente diseñado para proteger y mantener en óptimas condiciones las piezas móviles en aplicaciones de procesamiento, manipulación y empaque de productos agrícolas y vegetales. Ideal para equipos utilizados en plantas de cultivo, centros de empaque, y líneas de producción de alimentos frescos.

CARACTERÍSTICAS

- Lubrica eficazmente mecanismos en entornos agrícolas y hortícolas.
- Disminuye la fricción y prolonga la vida útil de las cuchillas y herramientas de corte.
- Protege contra la humedad, la oxidación y la corrosión, incluso en ambientes húmedos o expuestos a fertilizantes y agua.
- Aroma ligero de vainilla, agradable y no invasivo.
- Apto para uso en áreas cercanas a alimentos o donde puede haber contacto



*Acreditación NSF H1

La NSF H1 acredita que un lubricante es aceptable para el contacto accidental con alimentos y cerca de las áreas de procesamiento de alimentos. Certifica que el producto ha sido formulado a partir de ingredientes aprobados por la FDA. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.







**MANTENIMIENTO
Y CUIDADOS**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS DE PODA CON BLASTER

Las herramientas de poda o jardinería deben ser cuidadas para mantener su vida útil. Nuestras herramientas de poda son utilizadas para la limpieza, poda de formación, de mantenimiento y de renovación.



PASO 1: LIMPIEZA

Luego de terminar de utilizar las herramientas: serruchos o tijeras, se debe retirar cualquier tipo de residuo que se encuentre adherido a los dientes o cuchillas. Es recomendable utilizar una solución desinfectante para mantenerlas limpias y prevenir el riesgo de cortar otra planta o árbol con una herramienta no desinfectada. Esta práctica garantiza no solo la higiene de las cuchillas, sino también evita la transmisión de patógenos entre las plantas.



PASO 2: LUBRICACIÓN

Una vez que la herramienta esté limpia y completamente seca, agita bien el envase y aplica una capa uniforme de **Lubricante Multiusos Blaster (Cód. 16-MPL-FG)** directamente sobre las cuchillas, los pernos y las zonas de articulación, donde se genera mayor fricción durante el uso.

Este lubricante de grado alimenticio ayuda a reducir el desgaste de las cuchillas, facilita el movimiento de las piezas. Además, repele la humedad, manteniendo tus herramientas en óptimas condiciones por más tiempo.

Cuenta con una fórmula superior que evita la oxidación. Es un producto Certificado *NSF H1 registrado.

Se recomienda realizar este procedimiento después de cada uso o antes de almacenar la herramienta por periodos prolongados.



*Acreditación NSF H1

La NSF H1 acredita que un lubricante es aceptable para el contacto accidental con alimentos y cerca de las áreas de procesamiento de alimentos. Certifica que el producto ha sido formulado a partir de ingredientes aprobados por la FDA. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.

AFILADO DE SERRUCHOS DE PODA, MANTENIMIENTO Y CONSEJOS ÚTILES

Mantener los serruchos de poda afilados es uno de los pasos más importantes para un buen corte. Estos consejos útiles te ayudarán a mantener tu serrucho afilado y listo para trabajar, recomendado para los serruchos de poda de código: **4212, 340-6T y 384-6T, 385-6T Y 396-5T.**

MANTENIMIENTO DE LA HOJA

Limpia el serrucho de manera regular con un paño limpio y seco. Esto ayudará a prevenir la acumulación de óxido y asegurará un corte limpio y preciso.



AFILADO REGULAR

Afila el serrucho según la frecuencia de uso para mantener su rendimiento. Puedes utilizar una **Lima Rómbica (Cód. 4-272-06-3-2)** para obtener mejores resultados.



CAMBIO DE HOJA

Si la hoja del serrucho está demasiado desgastada, es recomendable reemplazarla para garantizar cortes eficientes y evitar dañar la planta.



MANTENIMIENTO DE LA EMPUÑADURA

Limpia la empuñadura del serrucho con un paño limpio y seco para prevenir la acumulación de suciedad y la aparición de moho.



USO CORRECTO

Al usar el serrucho de poda, verifica que la hoja esté posicionada en el ángulo correcto y los dientes estén afilados para facilitar el corte y proteger la planta.



ESCANEA Y ACCEDE
AL TUTORIAL COMPLETO

**LIMA RÓMBICA PARA AFILADO FINO
CON MANGO, 6"**
CÓD. 4-272-06-3-2



USO CORRECTO DEL SERRUCHO DE PODA

En cualquier actividad de poda, los serruchos son una de las herramientas esenciales con las que se debe contar para realizar el trabajo de forma efectiva y eficaz.

Siendo una herramienta de corte tan utilizada, existen diversos tipos de serruchos de poda diseñados para facilitar el trabajo, y para brindar una mayor protección al usuario.




ESCANEA Y ACCEDE
AL TUTORIAL COMPLETO

¿CÓMO FUNCIONA UN SERRUCHO DE PODA?

La esencia funcional de un serrucho de poda radica en el dentado de su hoja de corte. Los diseños más innovadores de serruchos han sido desarrollados con el objetivo de optimizar el desempeño de la herramienta y facilitar el trabajo a los usuarios.

Hoy en día los dientes de una hoja de serrucho realizan **las tres funciones básicas y necesarias**, para obtener un corte eficiente y limpio.



Corte:

La punta de cada diente actúa como un pequeño cuchillo encargado de cortar las fibras de la madera. Estas puntas se encuentran extremadamente afiladas.



Separación

El filo lateral de los dientes actúa como un cincel que afeita las fibras de madera.



Vaciado:

La garganta de los dientes recoge las virutas y las coloca fuera del área de corte. Para esto se cuenta con una superficie amplia y fina en la garganta de cada diente.

Cuando el usuario aplica la acción del serrucho sobre la madera, sus dientes entran en acción ejecutando un corte eficaz y óptimo, gracias a su diseño.

SELECCIÓN DEL TIPO DE SERRUCHO DE PODA

De acuerdo al tipo de poda que requieras ejecutar, debes escoger el serrucho más adecuado para que puedas trabajar de forma efectiva.

- Para efectuar cortes extremadamente rápidos y además ligeros en madera verde y ramas gruesas, debes seleccionar un serrucho cuya hoja cuente con dentado agresivo, y una superficie cóncava que ayude a minimizar la fricción durante el trabajo para mejorar el rendimiento.
- Si la poda se requiere hacer de forma rápida en madera viva y verde, lo más aconsejable es seleccionar un serrucho con una hoja provista de dientes largos con garganta estrecha y ángulos puntiagudos. Si la hoja además es pulida y posee forma cónica mucho mejor, ya que esto reduce la fricción y permite obtener un corte más limpio.
- Para podar cualquier madera madura y seca, se recomienda contar con una hoja cuyo dentado triscado ayude a eliminar las virutas, y que además permite efectuar un corte más preciso.
- Si requieres realizar poda sobre la altura de tus hombros, lo ideal es que utilices un serrucho con hoja curva y dientes triscados agresivos en el retroceso.
- Si la poda debe realizarse en altura, entonces debes considerar utilizar un serrucho que cuente con el diseño adecuado y pueda ser utilizado con pértiga.



ASPECTOS GENERALES DE SEGURIDAD EN EL SERRUCHO DE PODA

Al momento de utilizar un serrucho de poda, sin importar el tipo del mismo, se deben tener en cuenta una serie de puntos de seguridad que deben ser implementados:

- ✓ Utiliza lentes de seguridad para proteger tus ojos de las virutas o de cualquier otro agente externo.
- ✓ Debes hacer uso de guantes de seguridad cuando estés trabajando con vegetación espinosa, o si eres propenso a las ampollas.
- ✓ También debes hacer uso de otros elementos de seguridad acorde al tipo de poda a realizar.
- ✓ Debes emplear serruchos correctamente afilados y en buen estado.
- ✓ Mantén el serrucho de poda fuera del alcance de los niños.
- ✓ Debes tener especial cuidado con la lámina de corte, ya que puede causarte daños.
- ✓ Cuida de no doblar la lámina del serrucho, esto podría dañar la herramienta.
- ✓ En caso de que el serrucho cuenta con protector de hoja de corte, colócaselo siempre que no lo estés usando.

¿CÓMO UTILIZAR EL SERRUCHO PARA PODA EN ALTURA?

En el caso de la poda en altura se deben tener consideraciones adicionales, para realizar el trabajo de manera adecuada y segura.

- Una vez seleccionado el serrucho de poda adecuado, debes proceder a asegurar el mecanismo de elevación que utilizarás para alcanzar la pieza a cortar.
- Puedes emplear el sistema de arneses y cuerdas, escaleras o trepadoras. En cualquiera de los casos debes utilizar casco de seguridad, y contar con todas las herramientas e instrumentos de seguridad correspondientes.
- Una vez alcanzada la altura deseada, debes ubicar y estabilizar tu cuerpo de tal manera que puedas ejercer la acción de serruchado con total comodidad y seguridad.
- El corte de las ramas se debe iniciar igualmente desde abajo hacia arriba, y luego desde arriba hacia abajo para lograr un corte limpio.
- En el caso de la poda en altura, es indispensable que la rama a cortar sea asegurada de tal forma que no cause daño una vez quede desprendida por completo.
- También se debe asegurar y despejar el área debajo de la rama a cortar, para que no se generen accidentes de ningún tipo.
- Es aconsejable que el serrucho de poda también se encuentre sujeto o amarrado como medida de seguridad.



CAMBIO DE RESPUESTOS

PARA SERRUCHOS DE PODA

Cambiar la hoja de un serrucho de poda puede variar según el diseño específico del serrucho (396-JT, 396-HP, 4212, 340-6T).

Cambio de Hoja

Retira la Hoja Antigua:

Identifica el punto de conexión entre el mango y la hoja del serrucho. Retira la hoja antigua con cuidado, que puede estar asegurado con pernos o algún tipo de conexión ajustada.

Coloca la Nueva Hoja:

Coloca la nueva hoja en la posición correcta, asegurándote de que los agujeros de montaje coincidan con los del mango del serrucho.

Fijación del Nuevo Mango:

Fija la hoja al mango con tornillos o pernos y verifica que estén bien ajustados para garantizar su estabilidad.

Ensamblaje del Serrucho

Vuelve a montar las partes desmontadas del serrucho, asegurándote de que todas las piezas estén en su lugar.

Realiza pruebas para asegurarte de que la nueva hoja o mango estén correctamente fijados y que el serrucho funcione como se espera.

Ajusta si es necesario.



ESCANEA Y ACCEDÉ
AL TUTORIAL COMPLETO



PARA TIJERAS DE PODA

Cambiar los repuestos de una tijera de poda Bahco es un proceso que puede variar según el modelo, pero generalmente implica:

Identificación de repuestos:

Determina qué repuestos necesitas (cuchillas, resortes, tornillos).
Adquiere repuestos específicos para el modelo de tu tijera.

Desmontaje:

Usa un destornillador si es necesario para desmontar partes.
Observa y toma fotos para recordar la disposición de las piezas.

Extracción de repuestos antiguos:

Retira las piezas antiguas con cuidado.
Presta atención a la disposición original.


Instalación de nuevos repuestos:

Coloca los nuevos repuestos según las indicaciones del manual o tu observación.
Asegúrate de que estén ajustados correctamente.

Ensamblaje y prueba:

Vuelve a ensamblar la tijera, apretando bien los tornillos.
Prueba la tijera para verificar el buen funcionamiento de los nuevos repuestos.

Considera la posibilidad de lubricar las partes móviles para mantener un rendimiento suave con el **Lubricante Multiusos Blaster (Cód. 16-MPL-FG)**

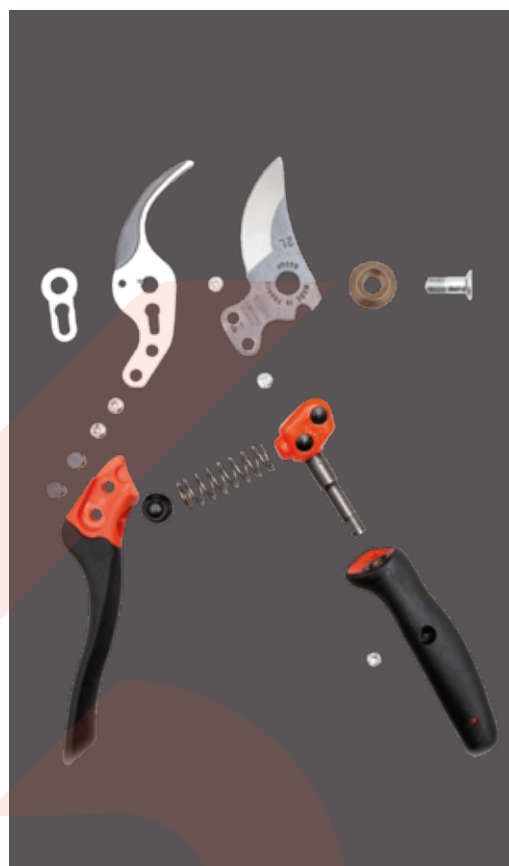

ESCANEA Y ACCDE
AL TUTORIAL COMPLETO

Todas las imágenes utilizadas son de carácter referencial.





ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
10-24-51	ARCO MONTARAZ ERGO PARA MADERA SECA, 24"	61
10-30-51	ARCO MONTARAZ ERGO PARA MADERA SECA, 30"	61
1446	CUCHILLO MULTIUSOS INOXIDABLE CON FUNDA DOBLE BOTÓN, 220 MM	67
1446-FLOAT	CUCHILLO DE RESCATE FLOTANTE CON FUNDA, 226 MM	67
16-MPL-FG	BLASTER - LUBRICANTE MULTIUSOS DE GRADO ALIMENTICIO 110Z/311G	73
168-8-4.0-1P	LIMA REDONDA AFILADO CADENAS 8" 4.0MM (5/32") EN BLÍSTER INDIVIDUAL	70
168-8-4.0-3P	BLÍSTER LIMA REDONDA AFILADO CADENAS 8" 4.0MM (5/32"), 3P	70
168-8-4.0-6	LIMA REDONDA AFILADO CADENAS 8" 4.0MM (5/32")	70
168-8-4.8-3P	BLÍSTER LIMA REDONDA AFILADO CADENAS 8" 4.8MM (3/16"), 3P	70
168-8-4.8-6	LIMA REDONDA AFILADO CADENAS 8" 4.8MM (3/16")	70
168-8-5.5-3P	BLÍSTER LIMA REDONDA AFILADO CADENAS 8" 5.5MM (7/32"), 3P	70
168-8-5.5-6	LIMA REDONDA AFILADO CADENAS, 8" 5.5MM (7/32")	70
2444	CUCHILLO MULTIUSOS INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL CON FUNDA, 220MM	67
2446	CUCHILLO MULTIUSOS INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL CON FUNDA DOBLE BOTÓN, 225 MM	68
2449	CUCHILLO FORMÓN PROFESIONAL HOJA CURVA, 235 MM	68
2488	NAVAJA DE GANCHO INOXIDABLE, 230 MM	68
331-21-51-KP	ARCO MONTARAZ PUNTIAGUDO PARA MADERA SECA, 21"	60
340-6T	SERRUCHO DE PODA PARA PÉRTIGA DENTADO AFILABLE MANGO PLÁSTICO, 14"	50
384-6T	SERRUCHO DE PODA PARA PÉRTIGA DENTADO AFILABLE MANGO ACERO, 14"	50
385-6T	SERRUCHO DE PODA PARA PÉRTIGA DENTADO AFILABLE PUNTA CURVA MANGO ACERO, 14"	50
396-HP	SERRUCHO DE PODA PLEGABLE PARA MADERA SECA Y VERDE, 7"	45
396-HP-BLADE	HOJA SERRUCHO DE PODA PARA 396-HP	46
396-JT	SERRUCHO DE PODA PLEGABLE, 7"	45
396-JT-BLADE	HOJA SERRUCHO DE PODA PARA 396-JT	46
4-272-06-3-2	LIMA RÓMBICA PARA AFILADO FINO CON MANGO, 6"	71
4212-11-6T	SERRUCHO DE PODA PARA JARDÍN DENTADO AFILABLE MANGO MADERA, 11"	45
4212-14-6T	SERRUCHO DE PODA PARA JARDÍN DENTADO AFILABLE MANGO MADERA, 14"	45
4400-11	HOJA CON PROTECTOR SERRUCHO DE PODA 11" PARA 4212,340,P34-37	46
4400-14	HOJA CON PROTECTOR SERRUCHO DE PODA 14" PARA 4212, 340, P34-37	46 / 51
5124-JS-H	SERRUCHO DE PODA PARA CAMPO CON FUNDA, 8"	46
5128-JS-H	SERRUCHO DE PODA PARA CAMPO CON FUNDA, 11"	46
9-486-C-10	MANGO ERGO PARA LIMAS AFILADO CADENAS	69
AP-3M	PÉRTIGA ALUMINIO, 2 M - 3.5 M	52
AP-5M	PÉRTIGA ALUMINIO, 2 M - 5 M	52
BCL1502	BARRA DE CADENA	12
BCL1503	CADENA DE 38 DIENTES 1/4"	12
BCL1504	REP PIÑÓN DE TRANSMISIÓN	12
BCL151B	SET MOTOSIERRA A BATERÍA 110 MM 600 W, 5P	12

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
BCL1B03IB	BATERÍA LITIO 36 Wh PARA BCL235	8
BCL1B06IB	BATERÍA LITIO 54 Wh PARA BCL25TP, BCL240	9
BCL1B08IB	BATERÍA LITIO 91 Wh PARA BCL25TP	12
BCL1C4IB	CARGADOR DE BATERÍA DOBLE PARA BCL1B03IB	8
BCL1C5IB	CARGADOR DE BATERÍA PARA BCL1B06IB, BCL1B08IB	9 / 12
BCL20H	ARNÉS PARA BCL2B2	7
BCL23	SET TIJERA DE PODA PROFESIONAL A BATERÍA 35 MM, 7P	6
BCL2304	REP HOJA PARA BCL23	6
BCL2305	REP CONTRAHOJA PARA BCL23	6
BCL2313	REP PERNO + TUERCA PARA BCL23	6
BCL235	SET TIJERA DE PODA A BATERÍA 35 MM, 3P	8
BCL23503	REP PERNO + TUERCA PARA BCL235	8
BCL23504	REP HOJA PARA BCL235	8
BCL23505	REP CONTRAHOJA PARA BCL235	8
BCL24	SET TIJERA DE PODA PROFESIONAL A BATERÍA 45 MM, 7P	7
BCL240	SET TIJERA DE PODA A BATERÍA 40 MM, 4P	9
BCL24004	REP HOJA PARA BCL240	9
BCL24005	REP CONTRAHOJA PARA BCL240	9
BCL24013	REP PERNO + TUERCA PARA BCL240	9
BCL2404	REP HOJA PARA BCL24	7
BCL2405	REP CONTRAHOJA PARA BCL24	7
BCL2413	REP PERNO + TUERCA PARA BCL24	7
BCL25TP	PÉRTIGA TELESCÓPICA 2 M PARA BCL240	10
BCL2B1	BATERÍA LITIO 147 Wh PARA BCL23	6
BCL2B2	BATERÍA LITIO 294 Wh PARA BCL24	7
BCL2BE	CINTURÓN PARA BCL23	6
BCL2C1	CARGADOR PARA BATERÍAS BCL2B1, BCL2B2	6 / 7
BCL2GR	GRASA LUBRICANTE SINTÉTICA DE 20 G	6 / 7
BCL2HOL	FUNDA PARA BCL23, BCL24	6 / 7
BCL5201	KIT DE VARILLAS DE CARBONO PARA BCL52FP / BCL52TP	16
BCL5202	KIT DE SOPORTE DE VARILLAS DE CARBONO PARA BCL52FP / BCL52TP	16
BCL52CNV	TRANSFORMADOR CON CABLE DE EXTENSION 14 M 12 V	16
BCL52FP	VAREADOR PARA ACEITUNA CON PÉRTIGA FIJA 36 V	14
BCL52TP	VAREADOR PARA ACEITUNA CON PÉRTIGA TELESCÓPICA 36 V	15
BCL5B1	BATERÍA LITIO 720 Wh PARA BCL52FP Y BCL52TP	14 / 15
BCL5B101	CABLE DE CONEXIÓN PARA BATERÍAS BCL5B1	14 / 15
BCL5B1PACK	BATERÍA CON ARNÉS, CARGADOR Y CABLE 720 Wh	16
BCL5C1	CARGADOR DE BATERÍAS BCL5B1	14 / 15

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
BCL5H	ARNÉS PARA BATERÍAS BCL5B1	14 / 15
BCLAB	BRAZALETE PARA BCL23, BCL24	6 / 7
FS-5	TIJERA FLORAL PEQUEÑA, 125 MM	69
FS-7.5	TIJERA FLORAL GRANDE, 200 MM	69
FS-8	TIJERA FLORAL MEDIANA, 165 MM	69
GS-180-F	TIJERA CORTACÉSPED MANUAL CABEZA GIRATORIA, 375 MM	58
GS-76	TIJERA CORTACÉSPED MANUAL 3 POSICIONES, 355 MM	58
K-AP-1	NAVAJA PLEGLABLE RECTA INOXIDABLE, 170 MM	66
K-GP-1	NAVAJA PLEGLABLE CURVA INOXIDABLE, 170 MM	66
LS-COMBINESS	PIEDRA AFILADO 180 - 400 GRANO X CM2, 100 MM	71
LST-30111	RASTRILLO PARA JARDÍN 12 PÚAS, 1.50 M	64
LST-41312	RASTRILLO PARA CÉSPED 21 PÚAS, 1.55 M	64
P1-20	TIJERA DE PODA DE UNA MANO CABEZA ANGULADA MANGO COMPOSITE, 20 MM 200 MM	26
P1-23	TIJERA DE PODA DE UNA MANO CABEZA ANGULADA MANGO COMPOSITE, 30 MM 230 MM	26
P108-20-F	TIJERA DE PODA DE UNA MANO MANGO COMPOSITE, 20 MM 200 MM	26
P108-23-F	TIJERA DE PODA DE UNA MANO MANGO COMPOSITE 25 MM 230 MM	26
P11	NAVAJA PLEGABLE DE MANGO DE PLÁSTICO, 180 MM	66
P110-23-F	TIJERA DE PODA DE UNA MANO CABEZA CORTE ESTRECHO, 25 MM 230 MM	26
P114-SL-50	TIJERA DE PODA DE DOS MANOS LIGERA, 30 MM 500 MM	39
P114-SL-60	TIJERA DE PODA DE DOS MANOS LIGERA, 30 MM 600 MM	39
P116-SL-60	TIJERA DE PODA DE DOS MANOS LIGERA, 35 MM 600 MM	39
P123-19	TIJERA PARA COSECHA Y RALEO CORTE CURVO, 40 MM	33
P126-22-F	TIJERA DE PODA DE UNA MANO CABEZA CORTE RECTO, 20 MM 220 MM	25
P127-19	TIJERA PARA COSECHA Y RALEO CORTE RECTO, 20 MM	33
P128-19	TIJERA PARA COSECHA Y RALEO CORTE RECTO, 35 MM	33
P129-19	TIJERA PARA COSECHA Y RALEO CORTE RECTO 11°, 35 MM	34
P138-22-F	TIJERA DE PODA DE UNA MANO TIPO CIZALLA, 20 MM 220 MM	25
P160-SL-75	TIJERA DE PODA DE DOS MANOS LIGERA, 45 MM 750 MM	39
P160-SL-90	TIJERA DE PODA DE DOS MANOS LIGERA, 45 MM 900 MM	39
P34-27A-F	TIJERA DE PODA DE ALTURA, 30 MM	51
P34-37	TIJERA DE PODA DE ALTURA, 40 MM	51
P51-F	TIJERA PARA CERCOS PROFESIONAL, 250 MM	54
P59-25-F	TIJERA PARA CERCOS UNIVERSAL, 210 MM	54
PG-12-F	TIJERA DE PODA DE UNA MANO MANGO COMPOSITE 20 MM 210 MM	25
PG-56-F	TIJERA PARA CERCOS LIGERA MANGO BICOMPONENTE, 230 MM	54
PROF-H	ESTUCHE CUERO PARA TIJERA DE PODA DE UNA MANO	72
PROF-LOPP	ESTUCHE NYLON PARA TIJERA DE PODA DE DOS MANOS	72
PROF-SEC	ESTUCHE NYLON PARA TIJERA DE PODA DE UNA MANO	72

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
PX-L3	TIJERA DE PODA DE UNA MANO ERGO GRANDE MANGO FIJO, 30 MM	28
PX-M2	TIJERA DE PODA DE UNA MANO ERGO MEDIANO MANGO FIJO, 20 MM	28
PX-M3	TIJERA DE PODA DE UNA MANO ERGO MEDIANO MANGO FIJO, 30 MM	28
PXR-M2	TIJERA DE PODA DE UNA MANO ERGO MEDIANO MANGO ROTATIVO, 20 MM	28
PXR-M2-L	TIJERA DE PODA DE UNA MANO ERGO MEDIANO MANGO ROTATIVO PARA ZURDOS, 20 MM	28
PXR-M3	TIJERA DE PODA DE UNA MANO ERGO MEDIANO MANGO ROTATIVO, 30 MM	28
R1068	REP JUEGO DE MUELLE, TOPE DE GOMA Y TOPE DE METAL PARA P110-23-F	27
R1069P	REP MUELE Y TOPE PARA P1-20, P1-23	27
R1075	REP MUELLE + TOPES PARA P123,P127,P128,P129	34
R115V	REP HOJA PARA P114-SL	40
R123PG	REP CONTRAHOJA CON PASADOR PARA P110-23-F	27
R124PG	REP HOJA DE CORTE PARA P110-23-F, P34-27A-F	27 / 52
R133PG	REP CONTRAHOJA PARA P34-27A	52
R137E	REP HOJA PARA P34-37	52
R142P	REP JUEGO DE PERNO CENTRAL, TUERCA Y ARANDELA PARA P110-23-F, P34-27A-F	27 / 52
R144PV	REP PERNO COMPLETO PARA P160-SL-75, P160-SL-90	40
R146VC	REP PERNO + TUERCA + ANILLO PARA P51,P54	55
R1601	REP JUEGO DE TORNILLOS, TUERCAS Y CIERRE PARA P1-20, P1-23	27
R160A	REP HOJA PARA P160-SL-75, P160-SL-90	40
R166V	REP PERNO COMPLETO PARA P116	40
R16V	REP HOJA PARA P116-SL-60	40
R211P	REP HOJA DE CORTE PARA PX, PXR N°2, P1-20	27 / 29
R214SL	REP CONTRAHOJA PARA P114-SL	40
R216SL	REP CONTRAHOJA PARA P116-SL	40
R223P	REP HOJA DE CORTE PARA P138-22-F	27
R239P	REP JUEGO DE PERNO CENTRAL, TUERCA Y ARANDELA PARA P1-20	27
R260A	REP CONTRA HOJA PARA P160-SL-75, P160-SL-90	40
R300P	REP HOJA DE CORTE PARA PX, PXR N° 1	29
R337E	REP PERNO COMPLETO PARA P34-37	52
R403P	REP CONTRAHOJA PARA PX-M2, PXR-M2, P1-20	27 / 29
R415V	REP PERNO + TUERCA PARA P114, P116	40
R427AE	REP MUELLE PARA P134, P34-27A-F	52
R437E	REP MUELLE PARA P34-37	52
R438P	REP MUELLES PARA P138-22-F	27
R440V	REP TOPES PARA P114 Y P116	40
R474P	REP MUELLES Y CIERRES PARA P110-23-F	27
R500P	REP HOJA DE CORTE PARA PX, PXR N° 3	29
R503P	REP CONTRAHOJA PARA PX-M3, PX-L3, PXR-M3, P1-23	27 / 29

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
R515VS	REP TOPES BLANDO PARA P51-F	55
R516V	REP TOPES PARA P160-SL-75, P160-SL-90	40
R600P	REP HOJA DE CORTE PARA PXR-M2-L	29
R603P	REP CONTRAHOJA PARA PXR-M2-L	29
R660V	REP COMPLETO TORNILLO + TUERCA PARA P160	40
R900P	REP JUEGO DE PERNO CENTRAL, TUERCA Y ARANDELA PARA PX, PXR	29
R901P	REP BLOQUEO DEL PERNO CENTRAL PARA PX Y PXR	29
R902P	REP JUEGO 4 TORNILLOS UNIÓN CABEZA Y MANGO PARA PX, PXR	29
R903P	REP TOPES DE GOMA PARA PX Y PXR, P1-20, P1-23	27 / 29
R904P	REP CIERRE PARA TIJERAS PARA PX Y PXR	29
R905P	REP JUEGO DE 2 MUELLES RESISTENCIA BAJA PARA PX Y PXR	29
R906P	REP JUEGO DE 2 MUELLES RESISTENCIA MEDIA PARA PX Y PXR	29
R907P	REP JUEGO DE 2 MUELLES RESISTENCIA ALTA PARA PX Y PXR	29
SE-15-24	ARCO MONTARAZ PARA MADERA SECA 24"	60
SE-15-30	ARCO MONTARAZ PARA MADERA SECA 30"	60
SE-15-36	ARCO MONTARAZ PARA MADERA SECA 36"	60
SE-51-21	HOJA MONTARAZ PARA MADERA SECA Y VERDE 21"	61
SE-51-24	HOJA MONTARAZ PARA MADERA SECA Y VERDE 24"	61
SE-51-30	HOJA MONTARAZ PARA MADERA SECA Y VERDE 30"	61
SE-51-36	HOJA MONTARAZ PARA MADERA SECA Y VERDE 36"	61
SHARP-X	AFILADOR DE CARBURO, 10 CM	71



LIMA



PUCALLPA

 www.siersac.com

     Siersac